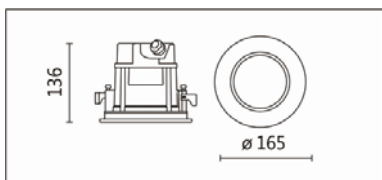


ODG-116BV(C18)

Features & Application 產品特點&適用場所

- IP66 戶外嵌燈
- 深防眩前罩結構設計 · 30 度截光角
- 正面看不見螺絲 · 外觀乾淨俐落
- 多種出光角度可選

適用於門廊、雨棚、陽台、停車場等戶外嵌入式重點或基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP G5R20W500LRP	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
ACO-206H

橫紋玻璃
AC-8701D

霧面玻璃
AC-8701E

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-116BV(C18)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


顏色: 砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1651 lm

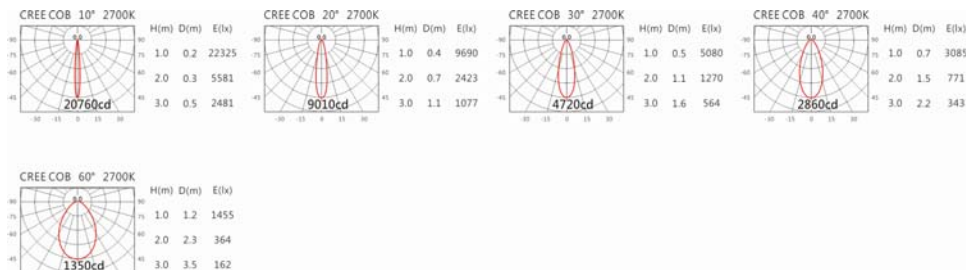

3000K 1720 lm

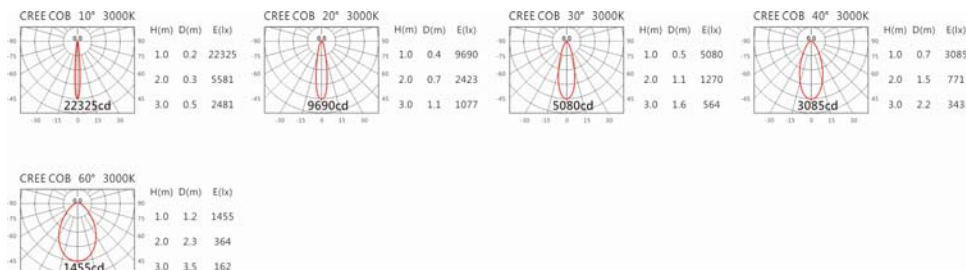

4000K 1772 lm

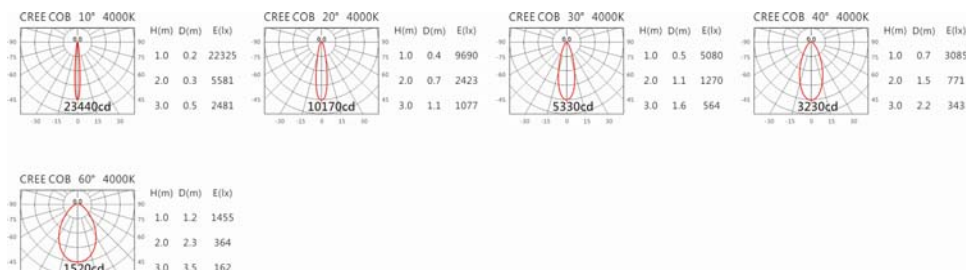

5000K 1789 lm

