



注意事項
燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:


1. 燈具安裝、維護前，必須切斷電源，以防觸電!
2. 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
3. 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。
4. LED 地理燈，用於走廊、花園、公園的指示燈，在這些區域不能超過 5MM，當安裝在無人行走的地方，如靠近牆體或者建築，這些區域不能超過 25MM。

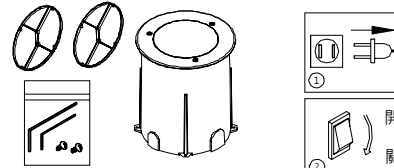


1. 正確安裝方式

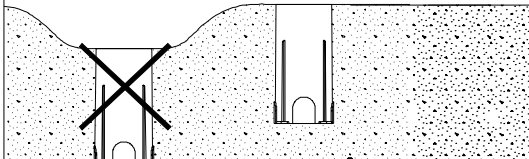

1. 燈具從預埋框中取出。




2.

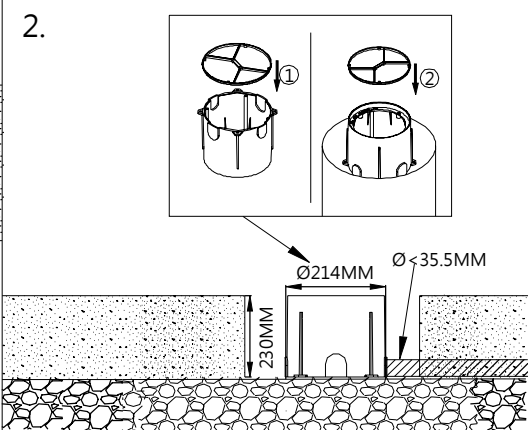


Ø214MM
Ø<35.5MM
230MM

3.

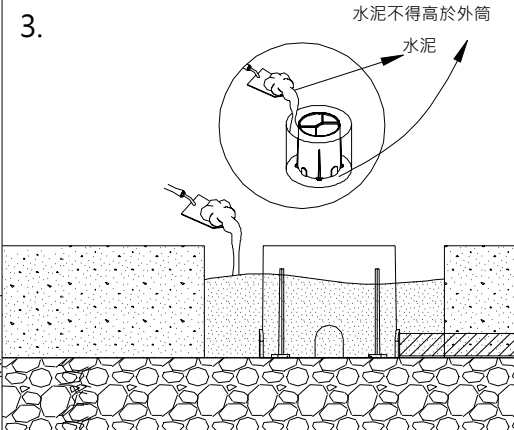

水泥不得高於外筒
水泥

4.

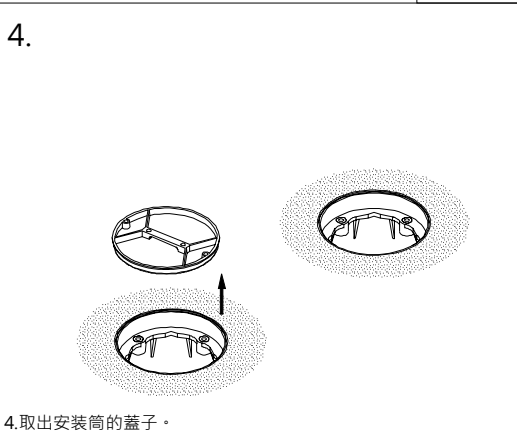


4. 取出安裝筒的蓋子。

5.

1. 石材安裝方式

注意：依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。


2. 混凝土安裝方式

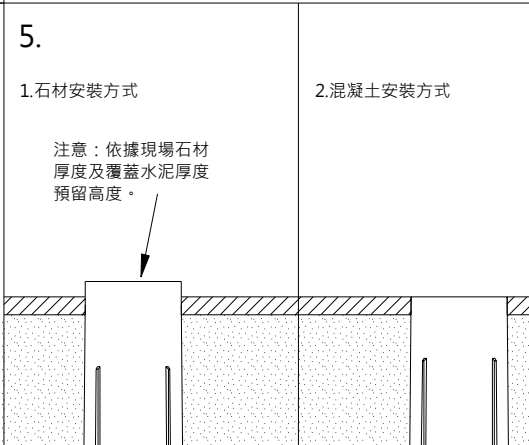

AC 100-240V

L(棕線)
N(藍線)
N(藍線)


注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請準備 IP67 外殼或相關連接器將燈具外部電線線路接到電源。
注：為了達到要求的 IP，燈具的輸入電線必須為 H05RN-F3x1.0mm²。

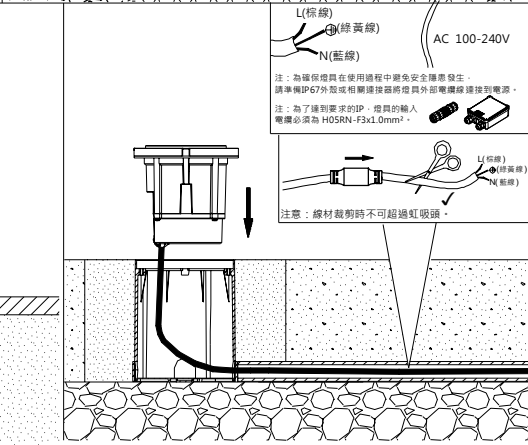


注：線材裁剪時不可超過虹吸頭。

6.


210MM

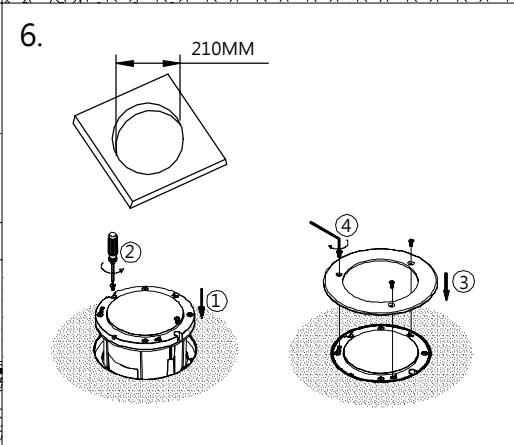


7. 使用附件配件內六角扳手，取出燈具固定面板。

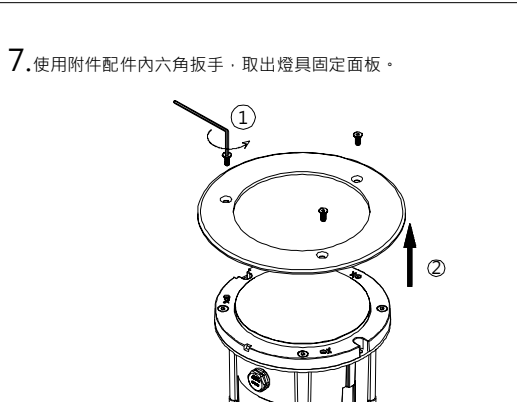

本體可通過擰緊內六角螺母來調節，使本體與地板保持平衡。高度可調節 1-3 毫米。

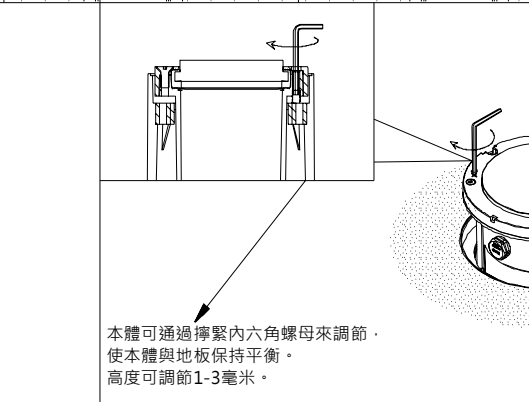


燈具調節所需的光出角度步顯示圖。

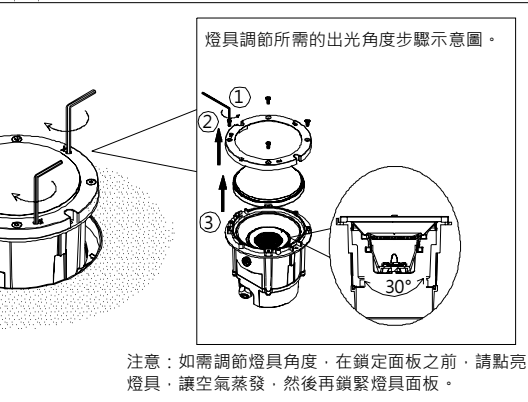

注意：如需調節燈具角度，在鎖定面板之前，請點亮燈具，讓空氣蒸發，然後再鎖緊燈具面板。

8.

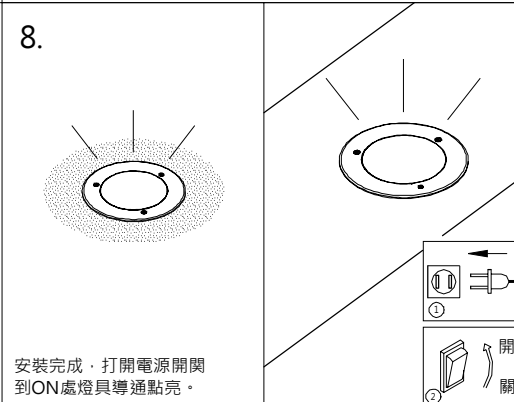

安裝完成，打開電源開關到 ON 處燈具導通點亮。