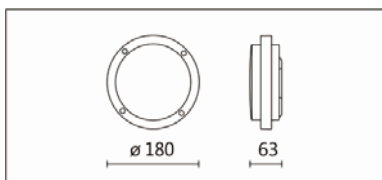



OBS-007RST

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水 IP65 · 防撞擊 IK06 的戶外壁燈
- 可自選雙色溫切換
- 內置驅動器 · 安裝便捷
- 防眩光學面板

適用於陽台天花或戶外壁面照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 3.3W(200mA)

角度: 120°


顏色: 砂白、深灰

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED 45PCS*2 | 安裝方式 (Installation) | Surface-mounte 明裝式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC4W200P UNI | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 接線端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白

深灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OBS-007RST



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 3.3W(200mA)

角度: 120°

顏色: 砂白、深灰

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 450 lm

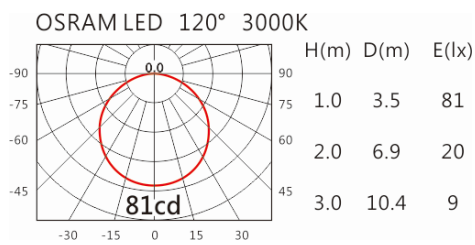

4000K 464 lm

