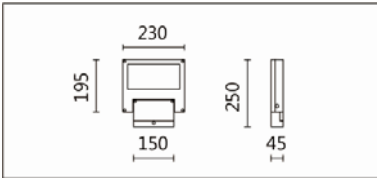


OFW-502A

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 光源 IP66、整燈 IP56、防撞擊 IK06 的戶外造型泛光燈
- 可前後擺動 180 度，一燈多用
- 安裝距牆 >1 米、可洗亮建築外立面 10 米以上的高牆
- 內置驅動器，安裝便捷

適用於壁燈或加立柱配件成為庭園燈使用

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 23W(700mA)

角度: /


顏色: 戶外黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 80	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TRIDONIC LC28/700/40 fixC R ADV	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

戶外黑

銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

OFW-502A



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 23W(700mA)

角度: /


顏色: 戶外黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 2784 lm



3000K 2900 lm



4000K 2987 lm

