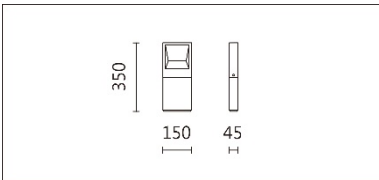


## OLG-105S-350

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 光源 IP65、整燈 IP55、防撞擊 IK06 的戶外造型景觀燈
- 方型款、圓型款
- 雙面對稱出光
- 內置驅動器，安裝便捷
- 防眩光學設計，使光照更加均勻、柔和
- 結構可拆解成壁燈款

適用於庭院、步行街、露天停車場、碼頭、公園，為夜晚增加浪漫氛圍

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 6.2W(350mA)

角度: /


顏色: 戶外黑色、戶外深灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	LUMINUS CXM COB	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: G5R7W350LRP	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

燈柱  
ACO-47P

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

戶外黑

銀灰

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OLG-105S-350



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 6.2W(350mA)

角度: /


顏色: 戶外黑色、戶外深灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 748 lm



##### 3000K 780 lm



##### 4000K 803 lm

