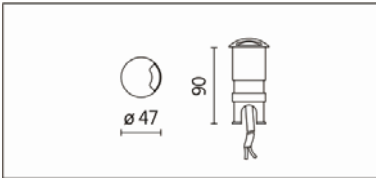


## ODL-003A

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防塵防水等級 IP67、防撞擊等級 IK10 的小型戶外埋地燈
- 上照式、側發光
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區等區域的裝飾照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /


顏色: 不鏽鋼本色、陽極

**Product specifications 產品規格**

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source)                           | OSRAM OSOLON LED                       | 安裝方式 (Installation)             | Ground Recessed 埋地式                                      |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA > 90                                | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁   |
| 輸入電參數 (Input)                               | 220-240V,50~60HZ                       | 產品淨重 (Net Weight)               | /  |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSC4W350LRP                        | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-13<br>EN60598-2-6:1994+A1 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜<br>線 | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C、<br>濕度: 85%RH                        |

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

不鏽鋼SS

陽極FR

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### ODL-003A



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 1.2W(350mA)

角度: /


顏色: 不鏽鋼本色、陽極

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 89 lm



##### 3000K 93 lm



##### 4000K 96 lm

