


### OGA-203RA(CM5)

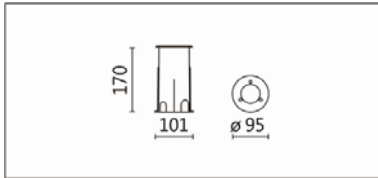

#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 防塵防水 IP67 · 防撞擊 IK10 的戶外埋地燈- 圓形款
- 固定式、擺動式
- 擺動式埋地燈可左右擺動 15 度、水平旋轉 355 度
- 不銹鋼前蓋 · 精鑄燈體 · 經久耐用
- 專業光學設計 · 配合光學擴散型面板 · 使光照更加均勻、柔和
- 特殊散熱結構 · 確保 LED 光源的壽命穩定

適用於商業街、走道、長廊、庭院、廣場、車站候車區的裝飾照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 6W(150mA)

角度: 15、20、30、40

顏色: 不銹鋼本色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V, 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.85KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈爾:EBP006C0150S1(內置式)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13:2006+A1:2012 EN 60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH


#### Accessories 配件



蜂巢網  
AC-203H

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



不銹鋼SS

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### OGA-203RA(CM5)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6W(150mA)

角度: 15、20、30、40


顏色: 不鏽鋼本色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 514 lm

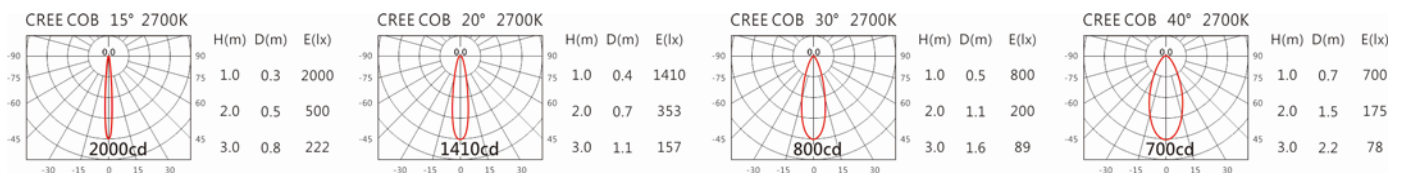

##### 3000K 536 lm

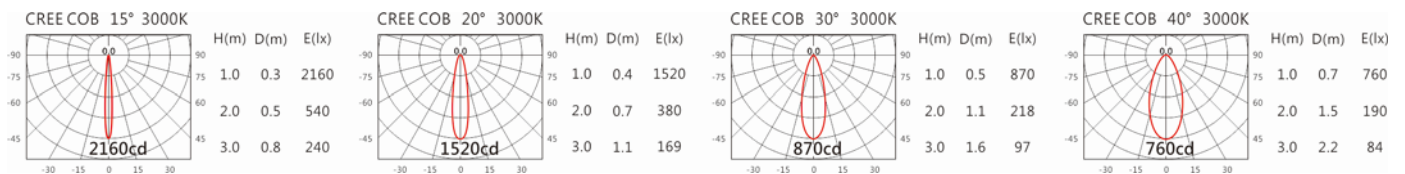

##### 4000K 552 lm

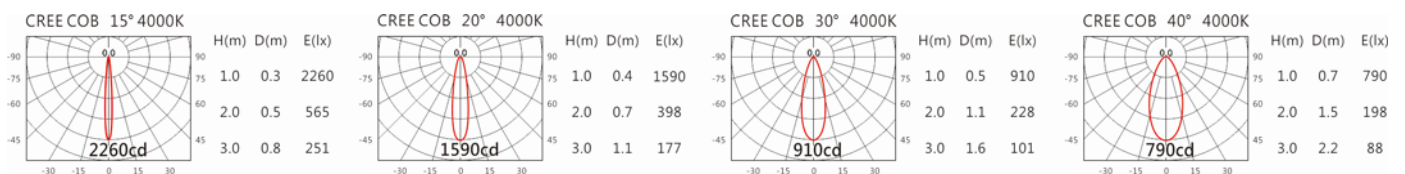

##### 5000K 557 lm

