
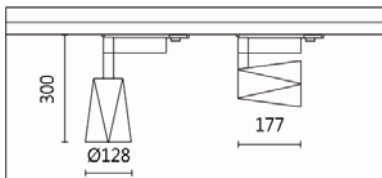


### SA-9500A-D/HT4-BA60



#### Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 防眩蜂巢網和光型橫/豎拉伸配件
- 10~50 度出光角度選擇·滿足不同應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 90 度; 依據被照物位置·靈活調整投射方向
- 造型方圓之間·具東方禪意之美·線條融入牆與天花稜線·使視覺效果整齊乾淨
- 單燈調光微調

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的重點照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.2KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons:LCI-20-500-TLI(Trail&only) (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-BA60)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網  
DL-75-AC2




拉伸框  
AC-C82S-013040  
AC-C82S-014060  
AC-C82S-017053  
AC-C82S-022067  
AC-C82S-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-9500A-D/HT4-BA60



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1651 lm

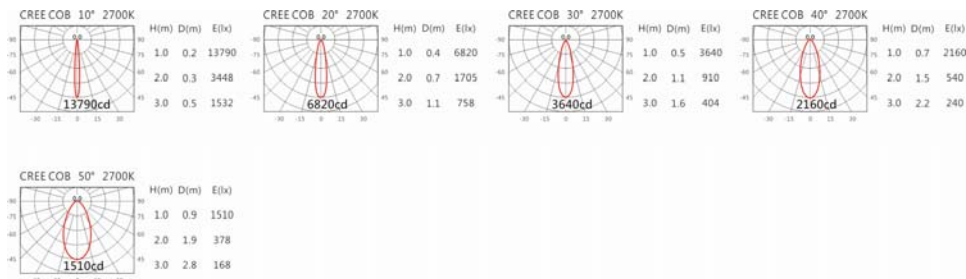

##### 3000K 1720 lm

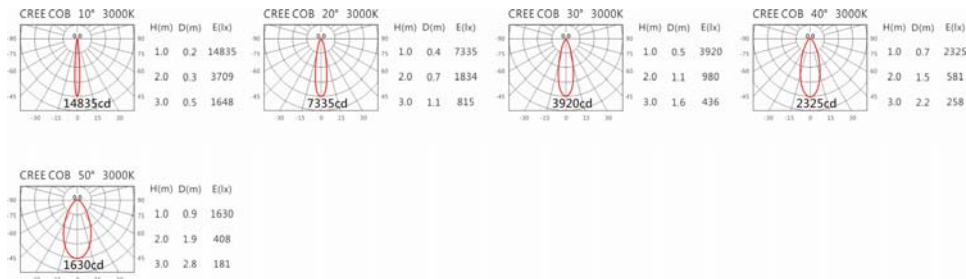

##### 4000K 1772 lm

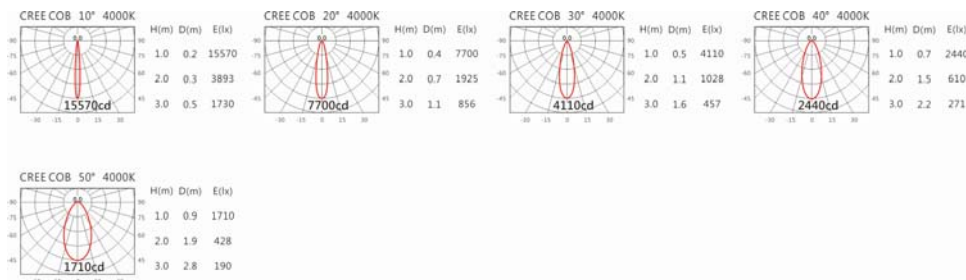

##### 5000K 1789 lm

