


SA-4780A/HT4-463T

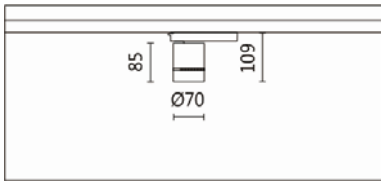

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 可旋轉調焦, 範圍可選 : (15~30 度) / (35-50 度)
- 驅動、電源頭集成一體,外觀簡約
- 可 Trail 調光
- 支架可水平旋轉 355 度、燈頭擺動 180 度; 依據被照物位置,靈活調整投射方向

適用於博物館、展覽館、美術館、畫廊以及商業空間的展示照明

可選色溫 : 2700K、3000K、4000K

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°~30°、35°~50°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	T ons: HT4-463T-20W (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-463T)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
AC-4780H



橫紋玻璃
AC-4780S

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-4780A/HT4-463T



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°~30°、35°~50°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1824 lm

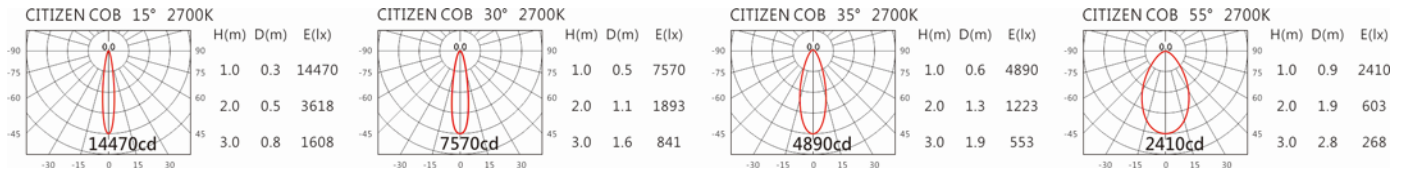

3000K 1900 lm

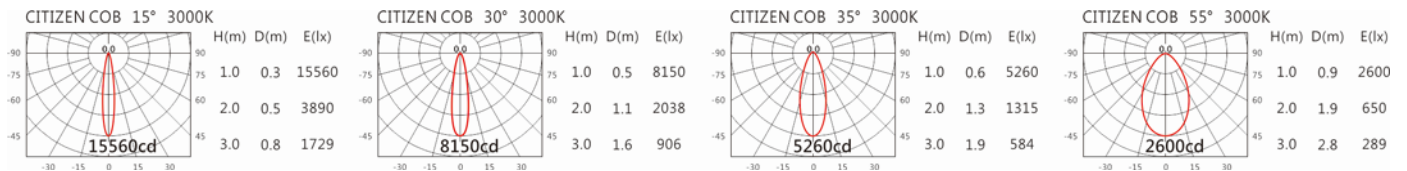

4000K 1957 lm

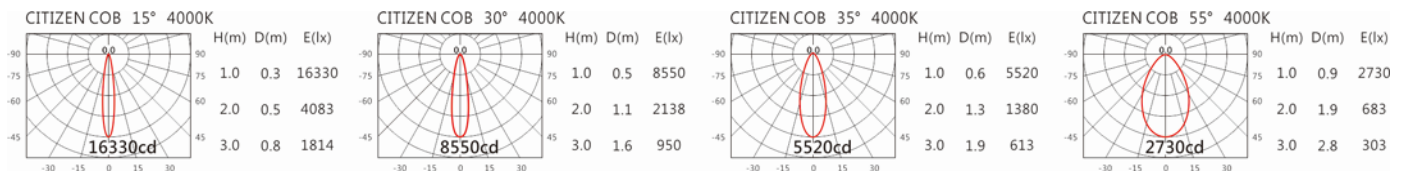

5000K 1976 lm

