
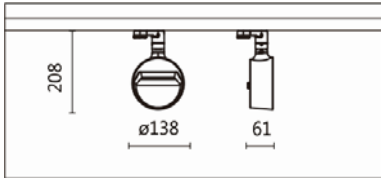


SL-633R+HT4-413B



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 非對稱光型設計，更均勻地洗亮整個牆面
- 單燈調光(1%~100%)
- 支架可水平旋轉 355 度+10 度、燈頭前後各擺動 45 度，依據被照物位置，靈活調整照射方向

適用於博物館、美術館牆面、可均勻提亮、使空間體現完整設計效果

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 24W(600mA)

角度: /

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.76KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK142-B-24600(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

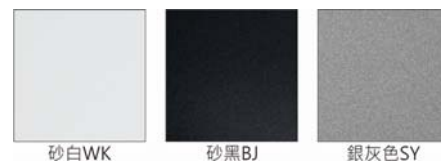

Details 點擊跳轉詳情頁



SL-623R+HT4-413B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 24W(600mA)

角度: /


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 2527 lm



3000K 2633 lm



4000K 2712 lm



5000K 2738 lm

