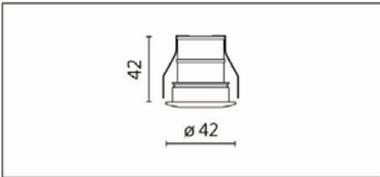


## LDL-003P

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防水迷你嵌燈，面蓋防護等級為 IP65
- 彈片設計方便安裝
- 纖薄小巧，適合安裝在高度有限的天花板或櫥櫃

廚衛或酒吧、前廊的裝飾照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: 8、12、24、36


顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC3W700LR-Z	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

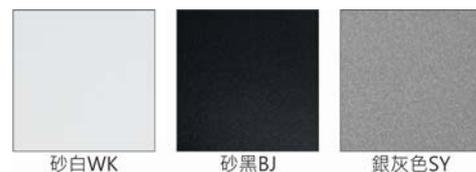**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### LDL-003P



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K





瓦數: 3W(700mA)

角度: 8、12、24、36





顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 172 lm

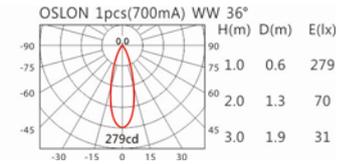

##### 3000K 180 lm

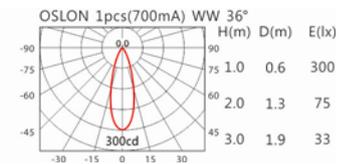

##### 4000K 185 lm

