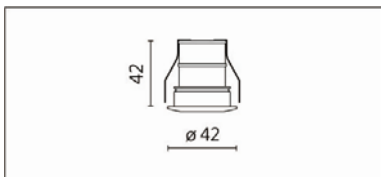


LDL-003

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 防水迷你嵌燈，面蓋防護等級為 IP65
- 彈片設計方便安裝
- 纖薄小巧，適合安裝在高度有限的天花板或櫥櫃

廚衛或酒吧、前廊的裝飾照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC3W700LR-Z	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

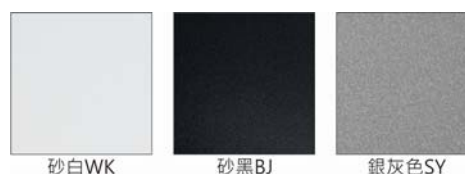Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

LDL-003



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 3W(700mA)

角度: /


顏色: 白色、黑色、銀灰色 a

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 172 lm

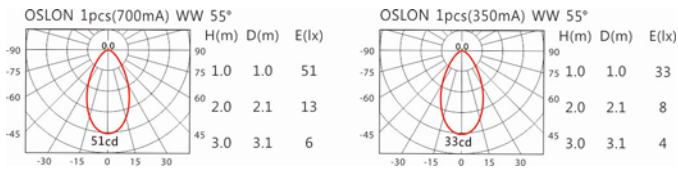

3000K 180 lm

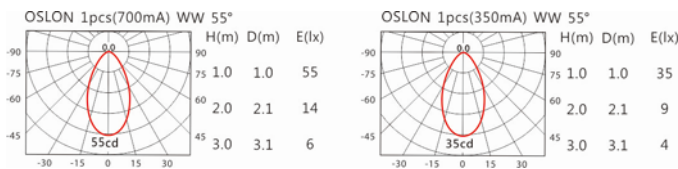

4000K 185 lm

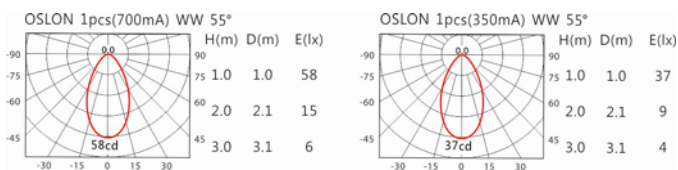

5000K 187 lm

