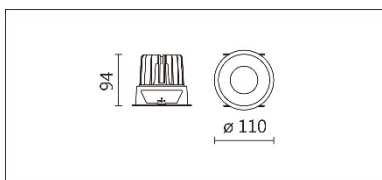



## DG-9940RL(C12)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 見光不見燈亮；暗光反射罩設計 · 30 度截光角防眩
- 簡易的安裝結構設計 · 使施工過程便捷 · 確保燈具安裝穩固
- 新增透鏡款款

適合用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.32KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

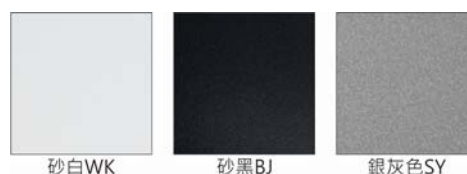**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9940R(C12)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 800 lm

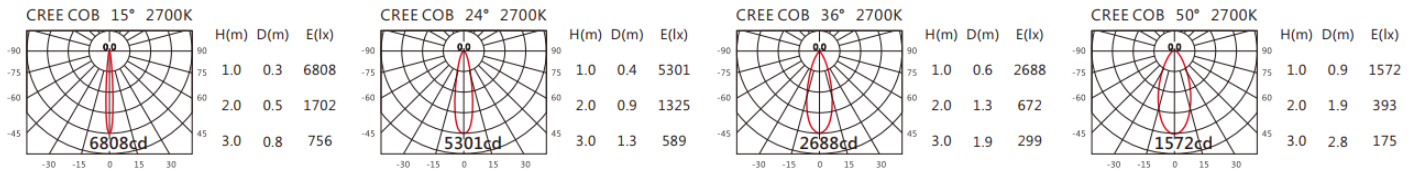

##### 3000K 824 lm

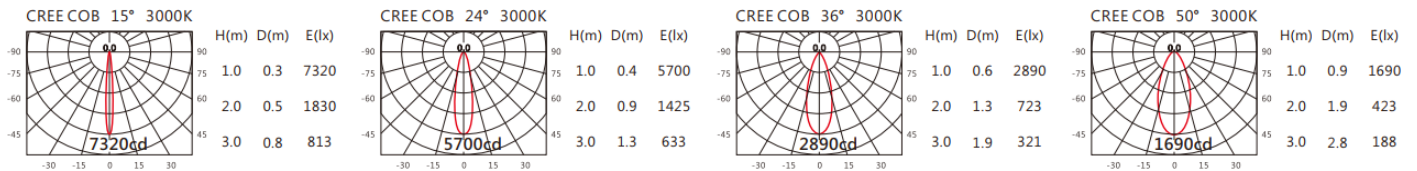

##### 4000K 824 lm

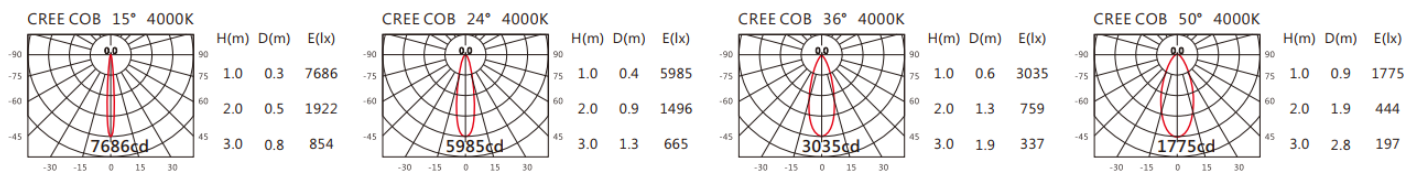

##### 5000K 824 lm

