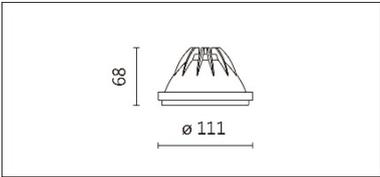


MD-R111C(C18)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 採用高品質的 LED 光源，高光效、節能
- 專業的散熱設計確保 LED 光源的超長壽命
- 準確的光學設計，光效出眾，令光型圓潤、飽滿
- 三種色溫，多種角度可選
- 可替換傳統光源

適合用於博物館、美術館、住宅及商業空間保留原有嵌燈外殼的
節能替換工程

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10、20、30、40、60


顏色: 白色、黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-20-501 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

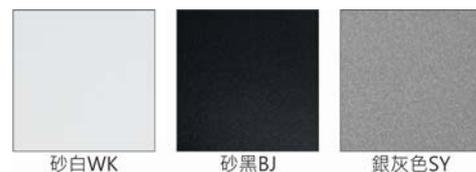Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

MD-R111C(C18)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 10、20、30、40、60


顏色: 白色、黑色、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1123 lm

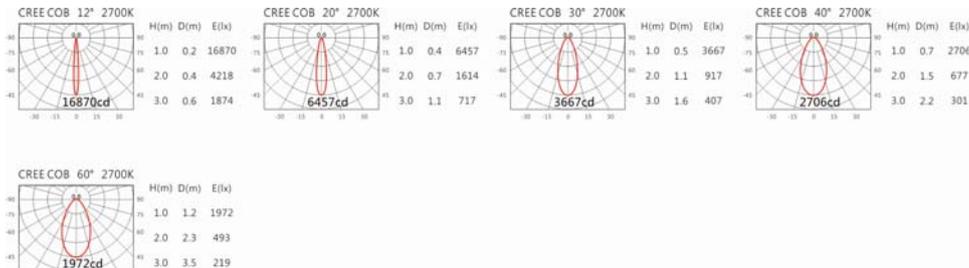

3000K 1170 lm

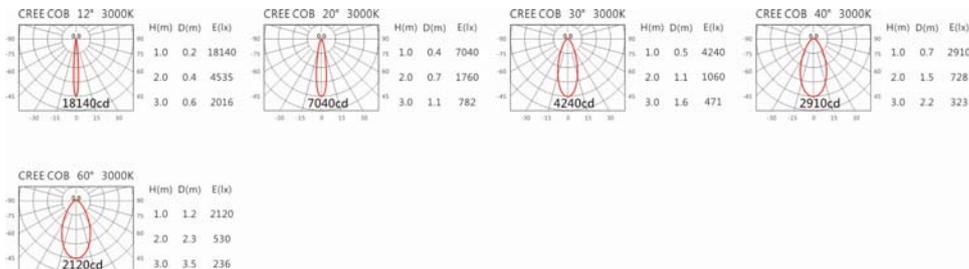

4000K 1205 lm

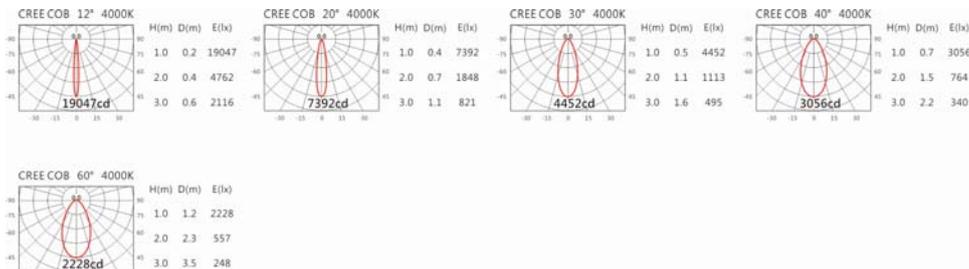

5000K 1217 lm

