


## WG-606EST

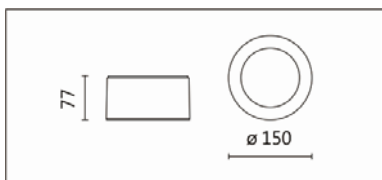

## Features &amp; Application 產品特點 &amp; 適用場所

- IP44 明裝筒燈
- 可切換色溫(3000K/4000K)
- 防眩控制與擴散光學設計·光效均勻

適用住宅及商業空間

## Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 11.5W(350mA)

角度: 90°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

## Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	OSRAM OT FIT 15/220-240/350 CS S MINI (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

## Accessories 配件

無

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色

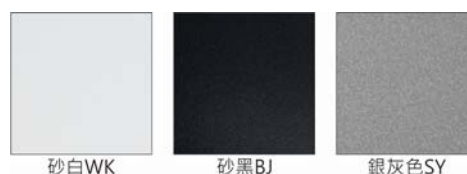

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### WG-606EST



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 11.5W(350mA)

角度: 90°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 3000K 1800 lm

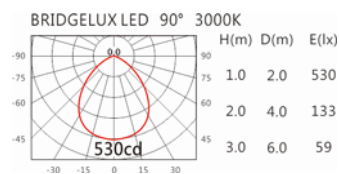

##### 4000K 1854 lm

