
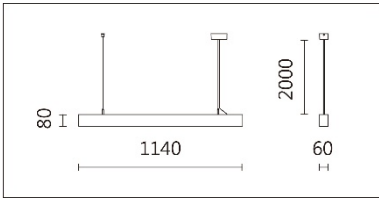


PG-L053D



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 上下出光的線型吊燈，具分體開關按鈕
- 單燈款、拼接款
- 簡潔設計、外觀無任何可見螺絲
- 高效光學透鏡，確保光束角度準確，光效均勻
- UGR 小於 13 和 16，為工作照明提供視覺舒適度
- 驅動器內置，掛煉和安裝盒配套工具，安裝簡便

適用於辦公室、學校和會議室的工作照明

Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 18.5W*2(500mA)

角度: 60、90

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格


| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED | 安裝方式 (Installation) | Surface-mounted 明裝式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220~240V, 50~60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | 3.5KG |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | PHILIPS Xitanium 29W 0.5/0.7A 42V 230V *2 | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 接線端子 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

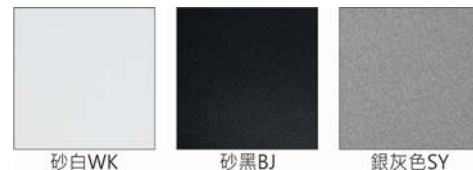

Details 點擊跳轉詳情頁

3000K

4000K

PG-L053D



Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 18.5W*2(500mA)

角度: 60、90

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 4400 lm

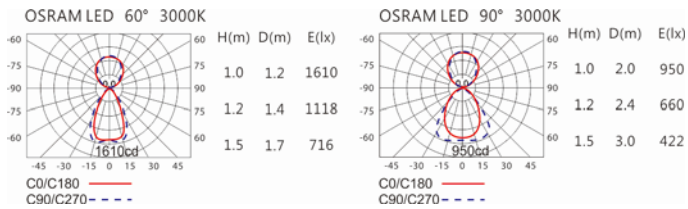

4000K 4532 lm

