
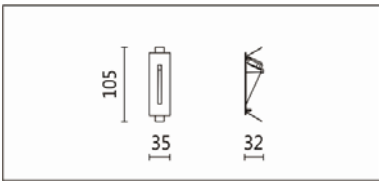


## BR-201S



## Features &amp; Application 產品特點 &amp; 適用場所

- 牆體預埋盒，彈片型安裝結構，有效提供施工效率
- 良的散熱設計，保證燈具壽命，有效降低維護成本
- 採用高品質的 LED 光源，高光效、節能
- 收光反射罩有效降低眩光度，提供舒適的照明體驗

適合在博物館、美術館、辦公室以及商業空間中作為引導型或指示型照明

## Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

## Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	OSRAM LED	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W700-Z UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

## Accessories 配件

無

## Reflector 反射罩

## Finishing 燈具顏色

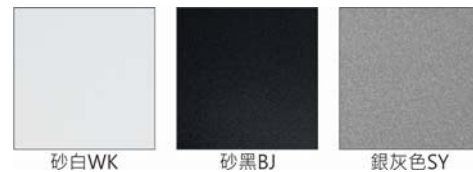

## Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### BR-201S



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 3W(700mA)


角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 3000K 180 lm


OSRAM LED 3000K



C0 /C180 -----  
C90/C270 ————

##### 4000K 185 lm

OSRAM LED 4000K



C0 /C180 -----  
C90/C270 ————