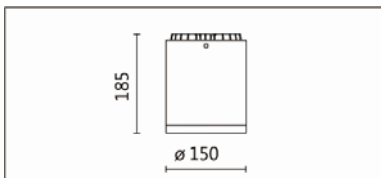



## OWA-115R(C25)

Features & Application 產品特點&適用場所

- IP65 戶外吸頂燈
- 30 度截光角防眩
- 內置驅動器、易於安裝
- 12~60 度多種出光角度可選

適用於門廊、雨棚、陽台、停車場等戶外明裝式重點或基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 28W(700mA)

角度: 12°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LCD36W700	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### OWA-115R(C25)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 28W(700mA)

角度: 12°、15°、20°、30°、40°、60°


顏色: 砂黑、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 2265 lm

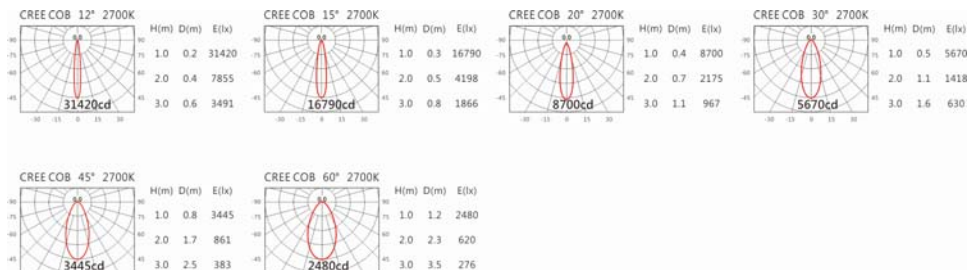

##### 3000K 2360 lm

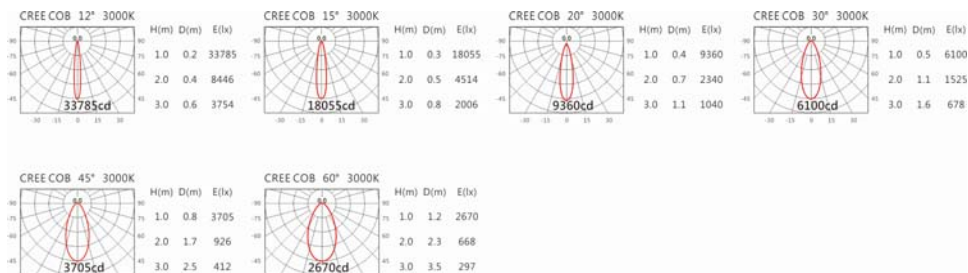

##### 4000K 2431 lm

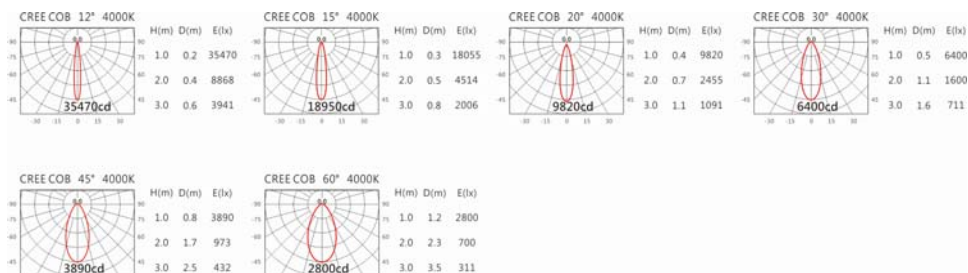

##### 5000K 2454 lm

