
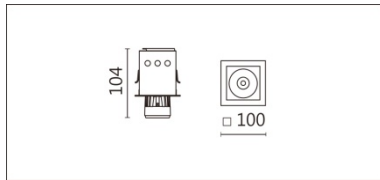


### RA-7711(C12)



#### Features & Application 產品特點&適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度截光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 14W(350mA)

角度: 15、20、30、40、50、60

顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.55KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線 (無鹵綫) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢網

DL-77-AC2



拉伸片

AC-C50S-013040

AC-C50S-014060

AC-C50S-017053

AC-C50S-022067


AC-C50S-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

#### Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-7711R(C12)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 14W(350mA)

角度: 15、20、30、40、50、60


顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1123 lm

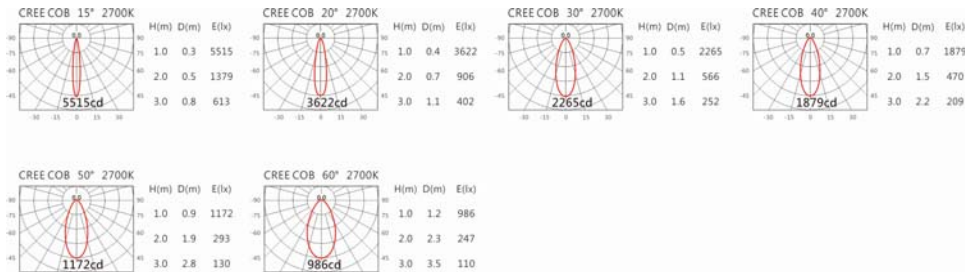

##### 3000K 1170 lm

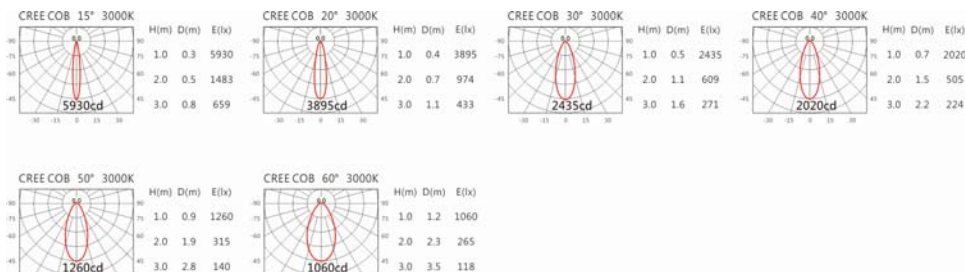

##### 4000K 1205 lm

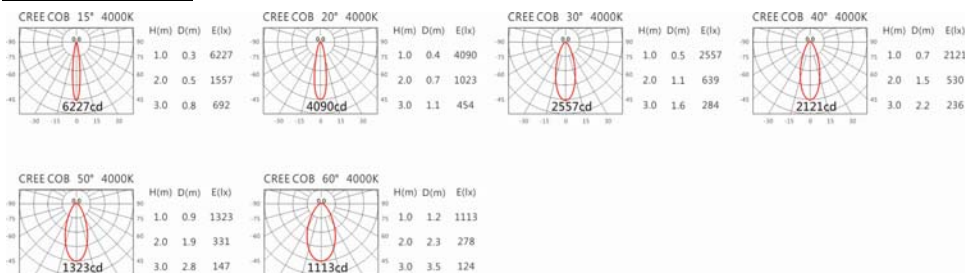

##### 5000K 1217 lm

