


SA-8510-ATW+HT4-LWDC25W

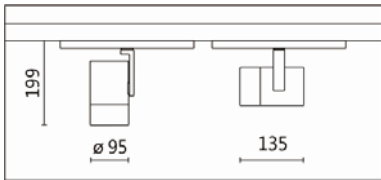

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動器
- 配備專利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收斂無效光
- 豐富光學配件, 可達成聚焦、防眩、橫豎拉伸效果
- 10~60 度出光角度選擇, 滿足不同應用範圍
- 可調色溫(2700K~6500K) · DALI 調光
- 支架可水平轉動 355 度+10 度、燈頭垂直擺動 180 度; 依據被照物位置, 靈活調整投射方向

適用於各類商業空間之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 19.5W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | LWDC25W700NLR-T2CH-W/D2 (內置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 軌道電源頭 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件



截光筒

AC-C82C2-AO
AC-C82C2-BO
AC-C82C2-CO

適用角度: 10°~30°
僅限長前罩使用

蜂巢網+框

AC-9960

拉伸片+框

AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

長前罩

AC-8510L

短前罩

AC-8510S

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

SA-8510-ATW+HT4-LWDC25W



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 19.5W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 1733 lm

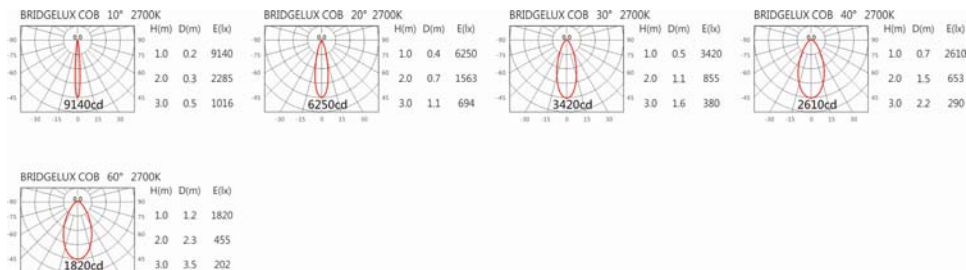

6500K 1969 lm

