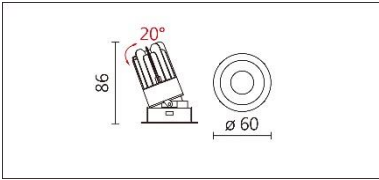


DW-992R(CM7)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 迷你型深防眩嵌燈
- 固定式、擺動式
- 薄邊設計，更融入天花

適用於高端酒店、別墅、會所的基礎照明或重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 7.5W(200mA)

角度: 25°、35°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS: LCD-8-201 NLE(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 25cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-991C

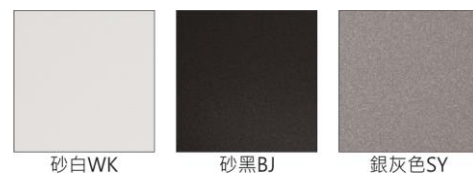Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K



DW-992R(CM7)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 7.5W(200mA)

角度: 25°、35°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 734 lm

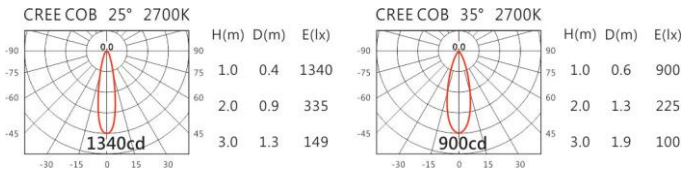

3000K 765 lm

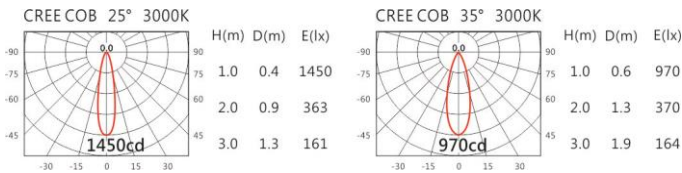

4000K 788 lm

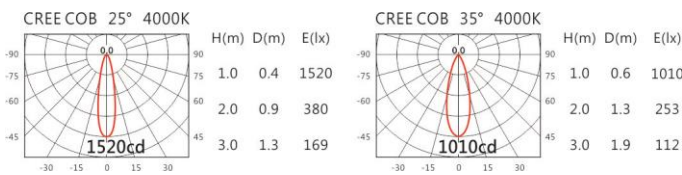

5000K 796 lm

