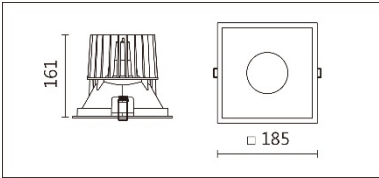



## DG-9370STW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP44 · 適用於潮濕環境
- 30度截光角防眩
- 彈力支撐結構 · 有效提高安裝效率
- 新增可調色溫款 · 色溫範圍(2700K~6500K)

辦公室、會議室、客廳、圖書館、閱覽室等空間的基礎照明

**Options 可選**

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 25.5W(700mA)

角度: 60°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

|   |                               |                                 |  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)           | 安裝方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                           |
| 顯色性 (Color rendering)                       | RA > 90                       | 產品材質 (Material)                 | Aluminum 鋁                             |
| 輸入電參數 (Input)                               | 220-240V · 50~60HZ            | 產品淨重 (Net Weight)               | /                                      |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | AIDIMMING<br>PE-N30ACA42      | 安規執行標準<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015 ·<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器<br>(Connecting)               | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出<br>線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition)        | 溫度: -20°C to + 50°C ·<br>濕度: 85%RH     |

**Accessories 配件**

無

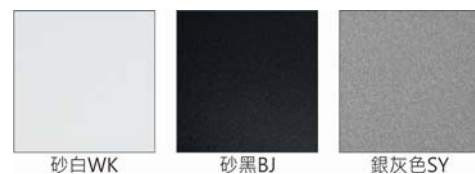**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

6500K

### DG-9370STW



#### Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 25.5W(700mA)

角度: 60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 2700K 2630 lm

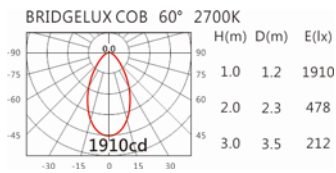

##### 6500K 3006 lm

