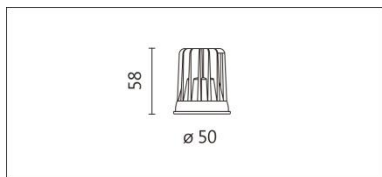



HD-77(MD-D001)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 嵌入式盒燈殼: 1、1×2、1×3、2×2
- 有邊框、無邊框
- 光源可任意搭配組合
- 部分光源可選配不同角度反射罩，提供更多樣出光效果
- 燈體結構可雙向擺動 20 度
- 特殊安裝結構設計，易於維護替換光源

適用於商業空間、展覽及住宅

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9.5W(450mA)

角度: 15、24、36

顏色: 白色、黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.22KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-12-451 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	22# LED 紅黑線, 出 線 : 30cm + 束端	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網

DL-77-AC2



拉伸片

AC-C50S-013040

AC-C50S-014060


AC-C50S-017053

AC-C50S-022067

AC-C50S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

HD-77(MD-D001)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 9.5W(450mA)

角度: 15、24、36


顏色: 白色、黑色、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 723 lm

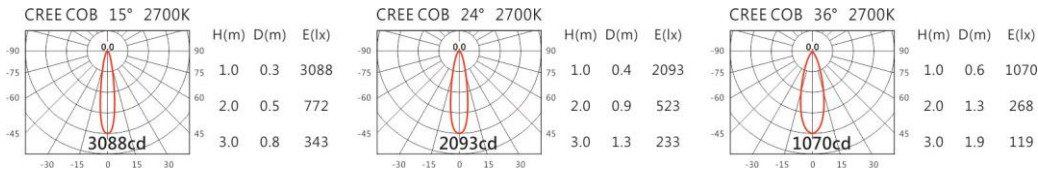

3000K 754 lm

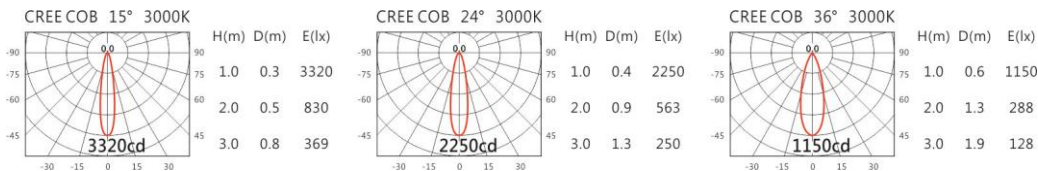

4000K 777 lm

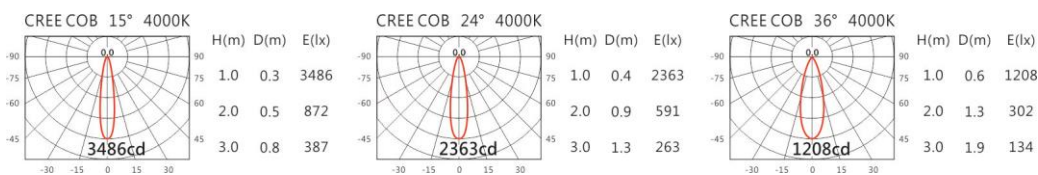

5000K 784 lm

