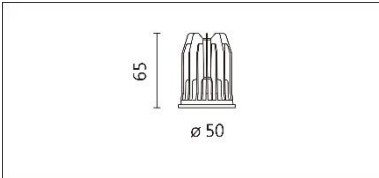


## MD-E001

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 採用高品質的 LED 光源，高光效、節能
- 專業的散熱設計確保 LED 光源的超長壽命
- 準確的光學設計，光效出眾，令光型圓潤、飽滿
- 三種色溫，多種角度可選
- 可替換傳統光源

適合用於博物館、美術館、住宅及商業空間保留原有嵌燈外殼的  
節能替換工程

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 12W(300mA)

角度: 30、45、50、60


顏色: 白色、黑色、銀灰

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	0.11KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-12-301 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

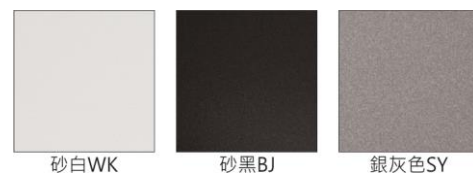**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### MD-E001



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 12W(300mA)

角度: 30、45、50、60


顏色: 白色、黑色、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 955 lm

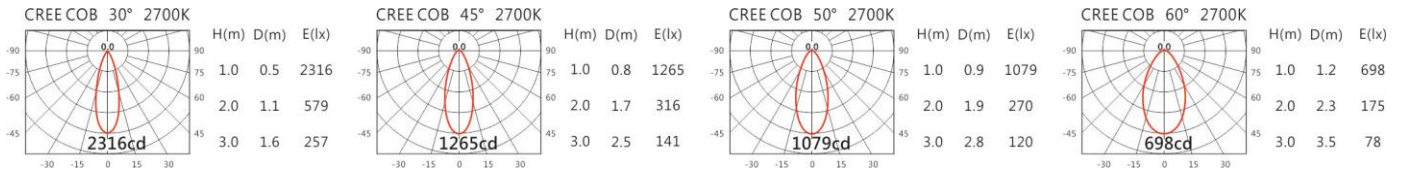

##### 3000K 995 lm

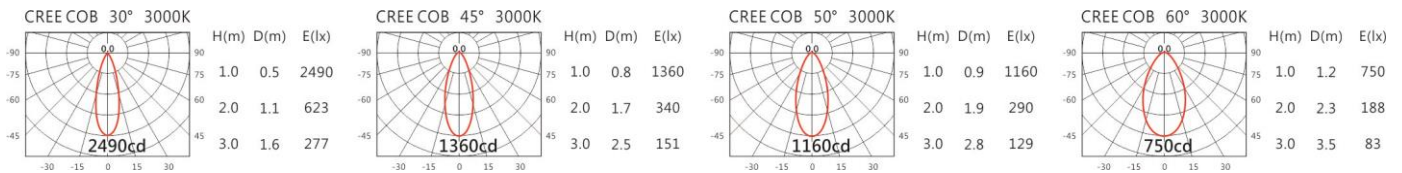

##### 4000K 1025 lm

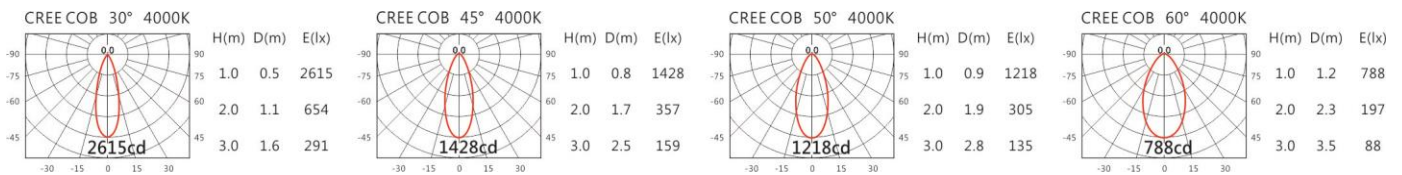

##### 5000K 1035 lm

