
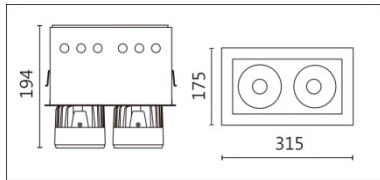


RA-7212TW



Features & Application 產品特點&適用場所

- 0~90 度投嵌兩用
- 30 度截光角防眩
- 圓型、方型可選
- 上下大角度滑動支架調節；燈體可水平旋轉 355 度
- 燈頭拉出擺動 90 度
- 可調色溫(2700K~6500K)

適用於藝廊、商業空間的重點照明或洗牆照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 33.5W*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	中山調光: PE-N45ACA42 *2(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網

DL-7-AC2



拉伸片

AC-C111S-013040

AC-C111S-014060

AC-C111S-017053

AC-C111S-022067


AC-C111S-033060

Reflector 反射罩


Finishing 燈具顏色



砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

RA-7212TW



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 33.5W*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 3066 lm

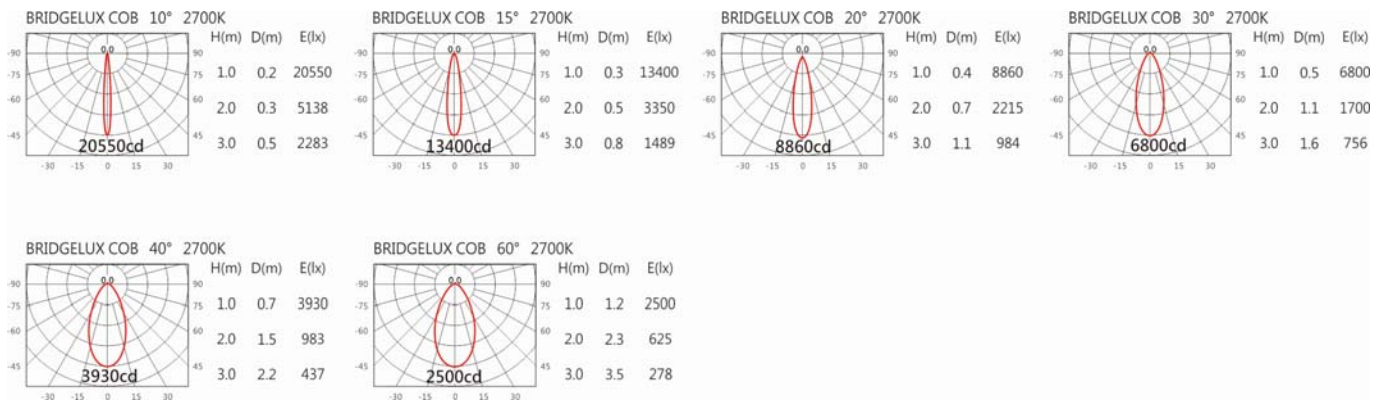

6500K 3550 lm

