


SA-532D+TU-213-D

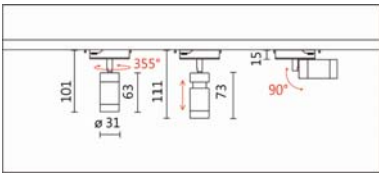

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 榮獲 2021 紅點設計大獎
- 微型軌道系統 · 安全低壓 DC 24V
- 可拉伸調焦 · 光束可在 40 度至 12 度範圍內縮放 · 涵蓋從基礎過渡到重點照明效果
- 燈體可轉動 355 度, 上下擺動 90 度, 靈活調整投射範圍
- 調光旋鈕設計成 AA 電池大小般的空間 · 可實現 10% 至 100% 的線性調光

適用於博物館、美術館、展覽館、畫廊的展示櫃、陳列櫃等狹小空間作為重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 8W(350mA)


角度: 12°~40°

顏色: 砂白、砂黑

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | CREE LED(COB) | 安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | DC24V | 產品淨重 (Net Weight) | 0.1KG |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-4:1997 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 導電彈片 | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件




蜂巢網
ACO-109H



拉伸片
AC-532S-013014
AC-532S-014060
AC-532S-017053
AC-532S-022067
AC-532S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白

砂黑

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-532D+TU-213-D



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°


顏色: 砂白、砂黑

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 689 lm

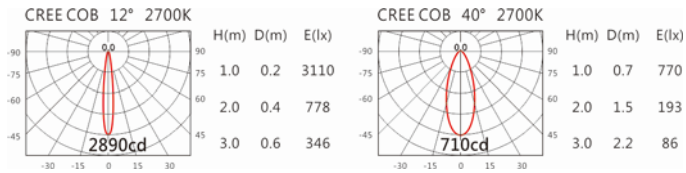

3000K 718 lm

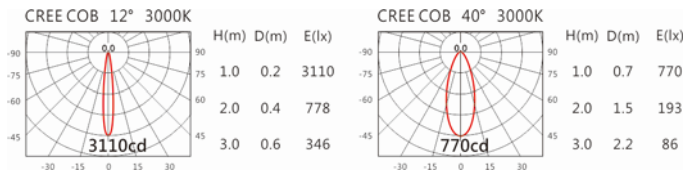

4000K 740 lm

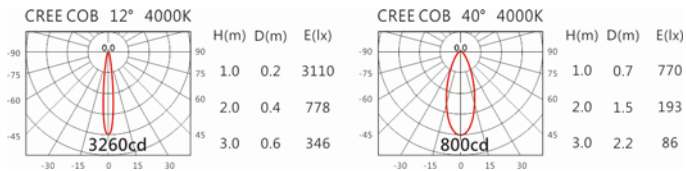

5000K 747 lm

