
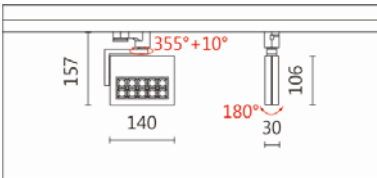


SA-010S+HT4-413



Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動投射燈
- 纖薄的外觀輔以高效散熱設
- 外觀相同，有投射、洗牆光型選擇，滿足不同應用
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 180 度，依據被照物位置，靈活調整照射方向

适用于美術館及商業展示照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K

瓦數: 17W (500mA)

角度: 12°、20°、30°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	3.16KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: LPTC17W500 (內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

SA-010S+HT4-413



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K


瓦數: 17W (500mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 1219 lm

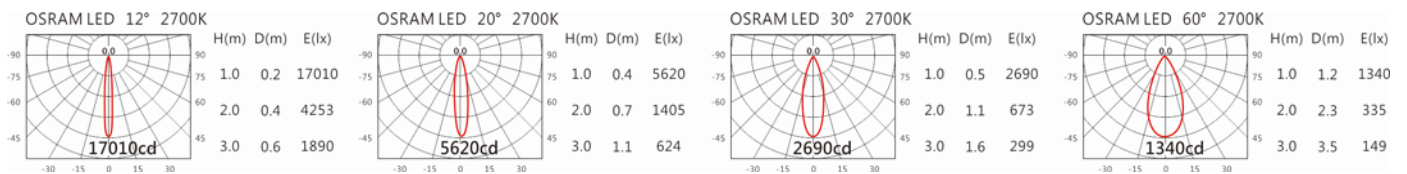

3000K 1270 lm

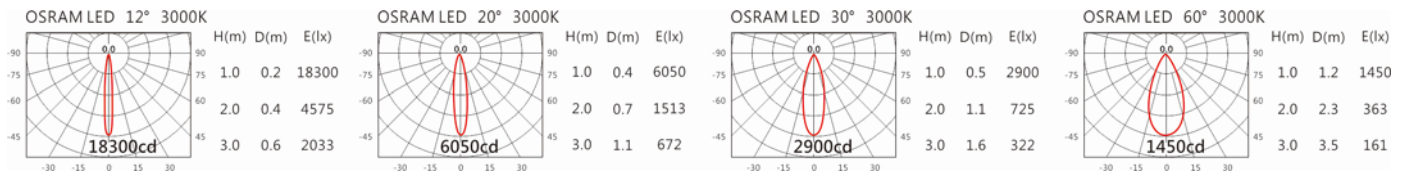

4000K 1308 lm

