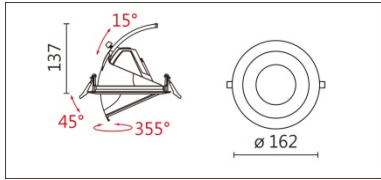


DW-3160CTW

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 一燈三用：持平(0度)、內縮(15度)、下拉(45度)·適合單一空間使用單一燈具
- 持平(0度)：下照式嵌燈
- 內縮(15度)：牆邊重點加洗牆效果·並保持天花完整
- 下拉(45度)：依據被照物位置靈活調整投射方向
- 燈體可水平旋轉 355度、上下拉動 60度
- 專利大角度下拉結構·滑順手感調控體驗
- 可調色溫(2700K~6500K)

適用於高端展陳及商業空間之展示照明

Options 可選

色溫: 2700K~6500K

瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	0.55KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING PE-N20ACA42(外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)·出 線 50cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網+框

AC-9960



拉伸片+框

AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060

AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067


AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

6500K

DW-3160CTW



Options 可選

色溫: 2700K~6500K


瓦數: 17.5W (500mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 1733 lm

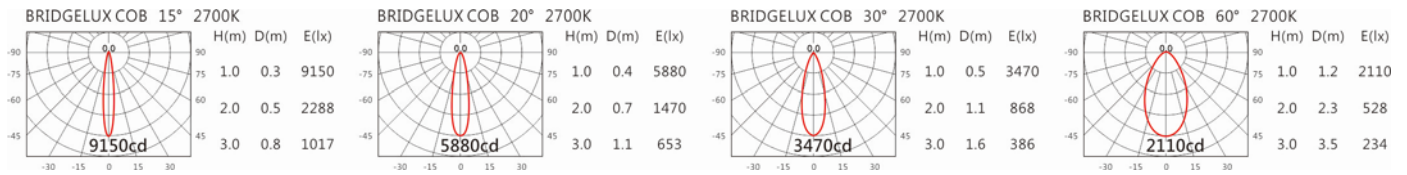

6500K 1969 lm

