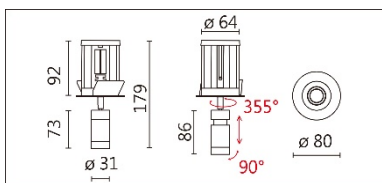


## RA-532D

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 投嵌兩用·可拉伸調焦
- 滑動支架；燈體可水平旋轉 355 度·燈頭拉出擺動 90 度
- 12-40 度出光角度選擇·滿足不同應用範圍

博物館、美術館、商業空間展示櫃或天花的重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V · 50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-8-351 NLE	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫)·出 線 30cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網  
ODL-003



拉伸板  
AC-532S-013040  
AC-532S-014060  
AC-532S-017053  
AC-532S-022067  
AC-532S-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### RA-532D



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 8W(350mA)

角度: 12°~40°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 689 lm

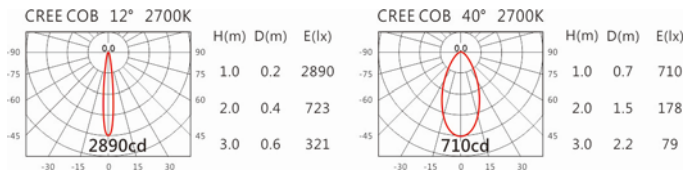

##### 3000K 718 lm

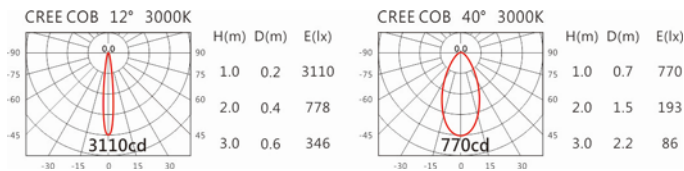

##### 4000K 740 lm

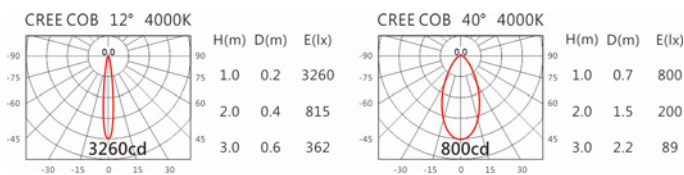

##### 5000K 747 lm

