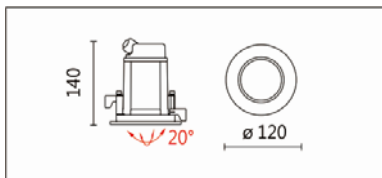


## ODG-114BV

Features & Application 產品特點&適用場所

- IP66 戶外嵌燈
- 擺動式
- 深防眩前罩結構設計，30 度截光角
- 正面看不見螺絲，外觀乾淨俐落
- 多種出光角度可選，簡易安裝結構設計
- 配件：蜂巢網、橫紋玻璃、霧面玻璃、可達成不同光效
- 升級版燈具改為驅動器內置、增加透氣閥改善霧氣

適用於門廊、雨棚、陽台、停車場等戶外嵌入式重點或基礎照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°

顏色: 黑色、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	Ra > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: LSTC10W150P UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網  
AC-108C

橫紋玻璃  
ACO-214S

霧面玻璃  
ACO-214M

Reflector 反射罩Finishing 燈具顏色

戶外黑

銀灰

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

### ODG-114BV



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°


顏色: 黑色、銀灰

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 514 lm

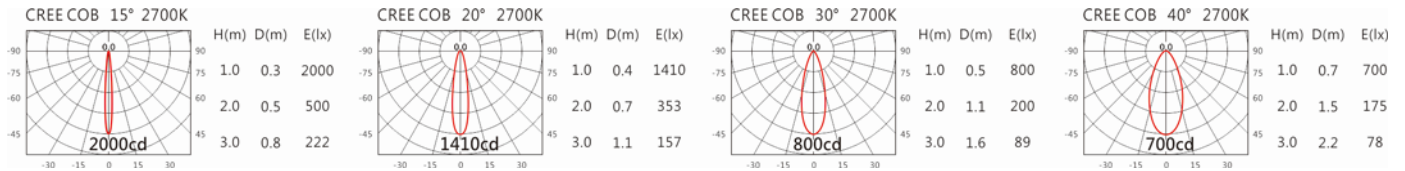

##### 3000K 536 lm

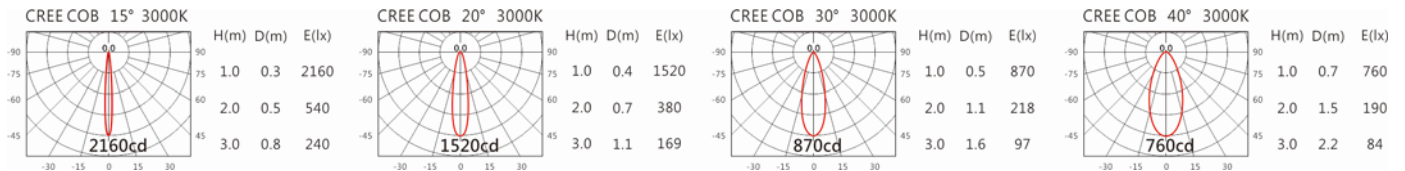

##### 4000K 552 lm

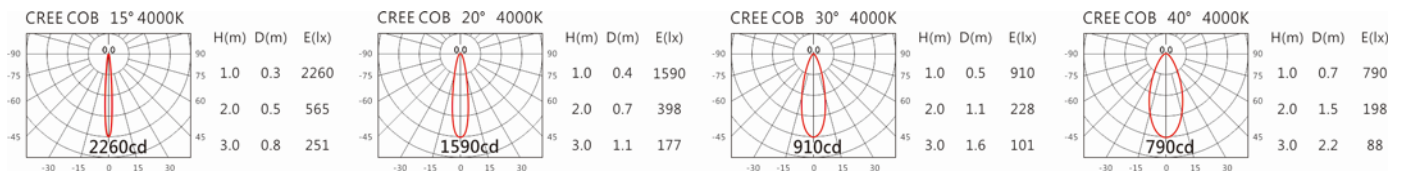

##### 5000K 557 lm

