


**注意事項**


燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:

- 燈具安裝·維護前·必須切斷電源·以防觸電!
- 為確保安全·請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
- 如燈具發生異常現象·請迅速切斷電源·並請專業人員進行處理。
- LED 地埋燈·用於走廊·花園·公園·的指示燈·在這些區域不能超過5MM·當安裝在無人行走的地方·如靠近牆體或者建築·這些區域不能超過25MM。

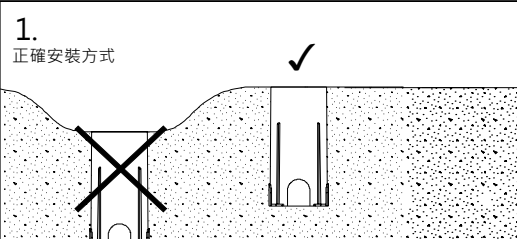


1. 將燈具在預埋框中取出。

**1. 正確安裝方式**




**2.**

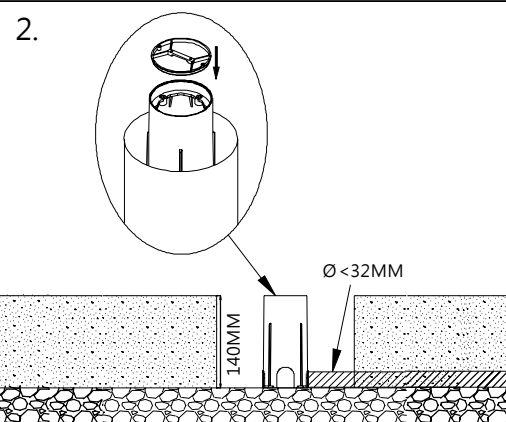


Ø < 32MM  
140MM

**3.**

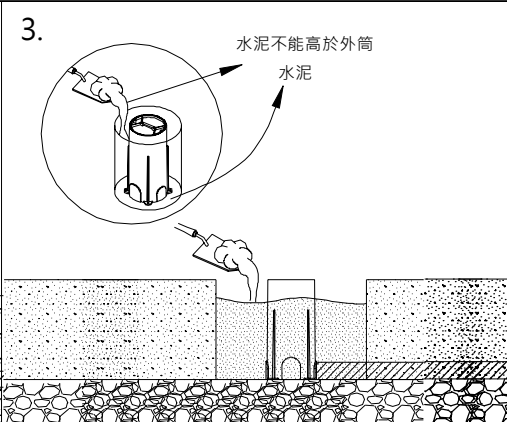


水泥不能高於外筒  
水泥

**4.**

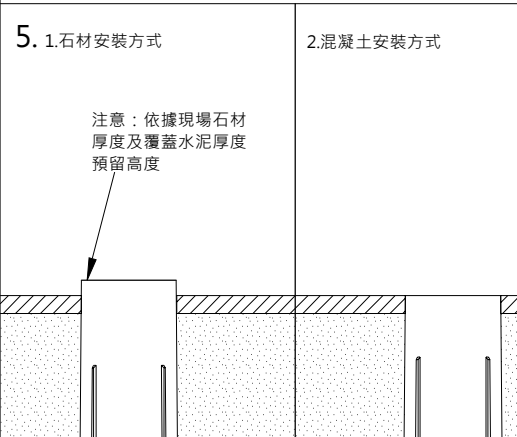


4. 取出安裝筒的蓋子。

**5. 1. 石材安裝方式**

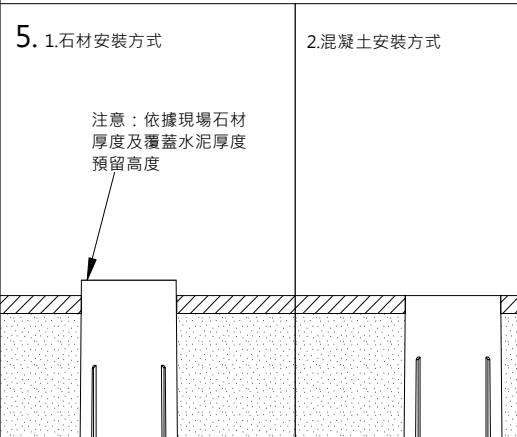

注意：依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度

**2. 混凝土安裝方式**

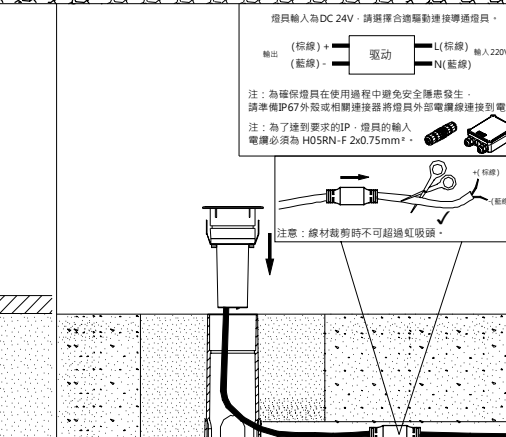

燈具輸入為 DC 24V·請選擇合適驅動連接導通燈具·


輸出 (棕線) + 驅動 (藍線) 輸入 220V

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生·請準備 IP67 外殼或相關連接器將燈具外部電線連接接到電源·

注：為了達到要求的 IP·燈具的輸入電線必須為 H05RN-F 2x0.75mm²·


注意：線材裁剪時不可超過紅吸頭·

**6.**

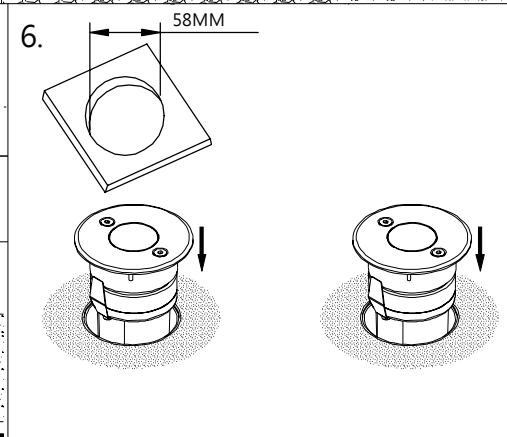

58MM

**7. 水泥地面**

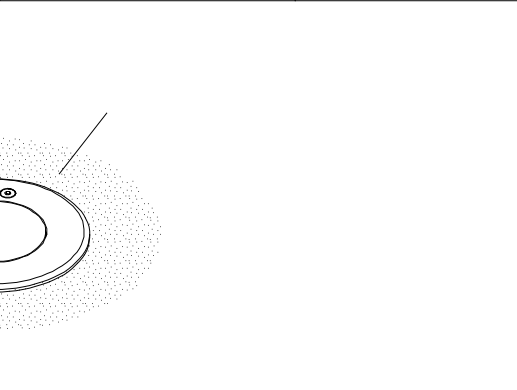

1. 安裝完成·打開電源開關到 ON 處燈具導通點亮。

**石材地面**

