



注意事項
燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:


1. 燈具安裝·維護前·必須切斷電源·以防觸電!
2. 為確保安全·請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具·
3. 如燈具發生異常現象·請迅速切斷電源·並請專業人員進行處理·
4. LED 地埋燈·用於走廊·花園·公園的指示燈·在這些區域不能超過5MM·當安裝在無人行走的地方·如靠近牆體或者建築·這些區域不能超過25MM·

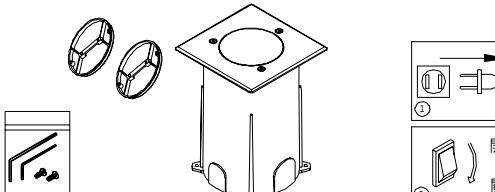

1. 正確安裝方式

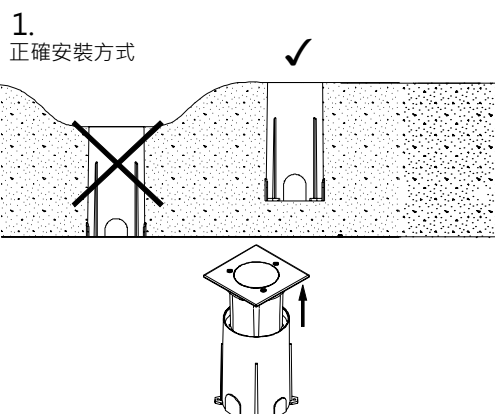


2.

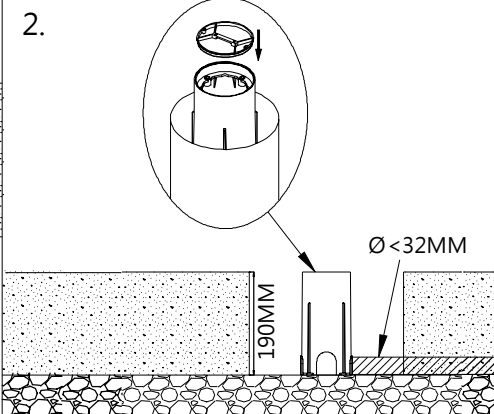


Ø < 32MM
190MM

3.

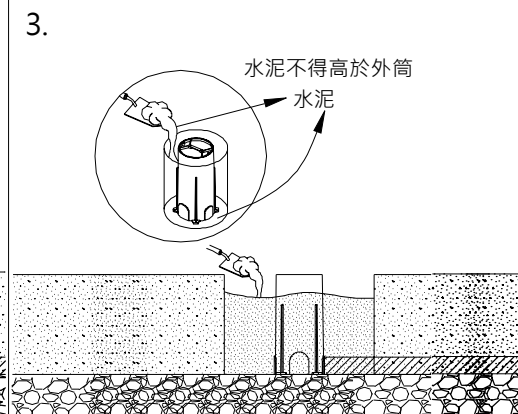

水泥不得高於外筒
水泥

4.

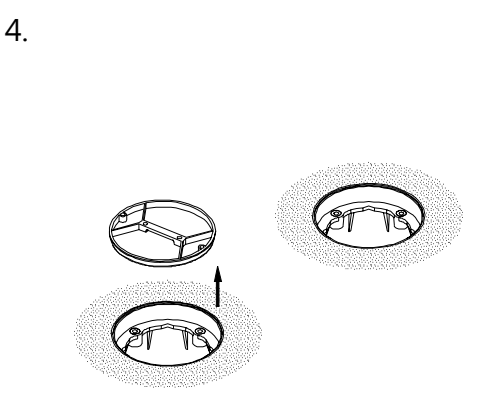


4. 取出安裝筒的蓋子。


5.

1. 石材安裝方式
2. 混凝土安裝方式

注意: 依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。

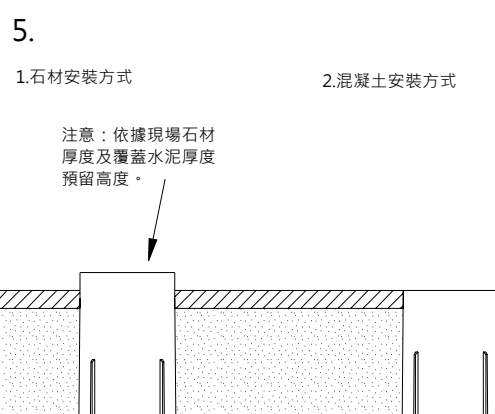


注意: 線材裁剪時不可超過紅破頭。

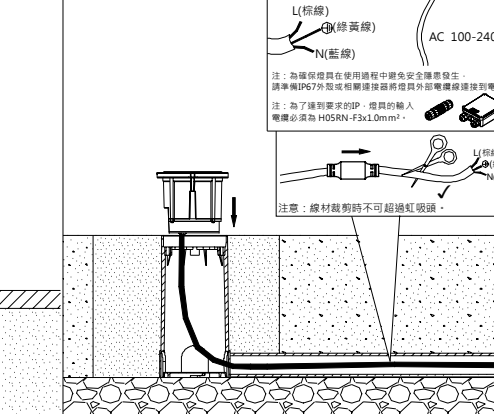


L(棕線) (棕黃線)
N(藍線)
AC 100-240V

注: 為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生·請準備IP67外殼或相應連接器將燈具外部電纜線連接到電源·
注: 為了達到要求的IP·燈具的輸入電纜必須為 H05RN-F3x1.0mm²·



6.

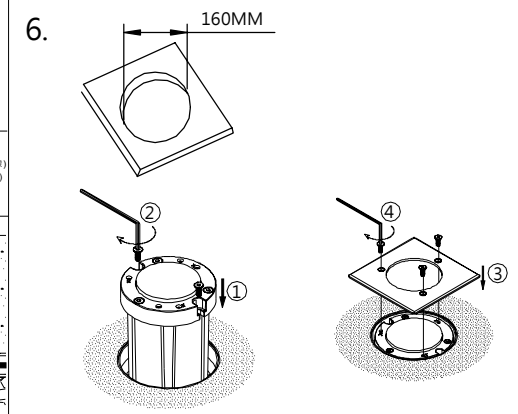


160MM

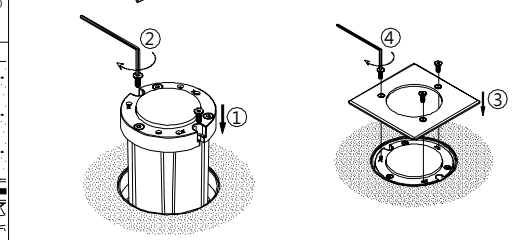

7.

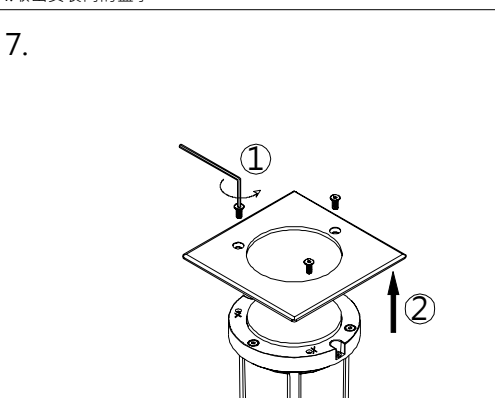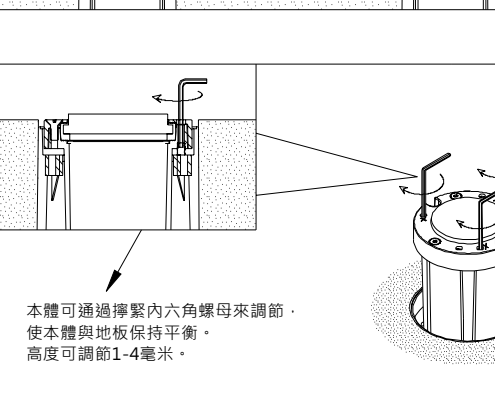



本體可通過擰緊內六角螺母來調節·使本體與地板保持平衡·高度可調節1-4毫米。

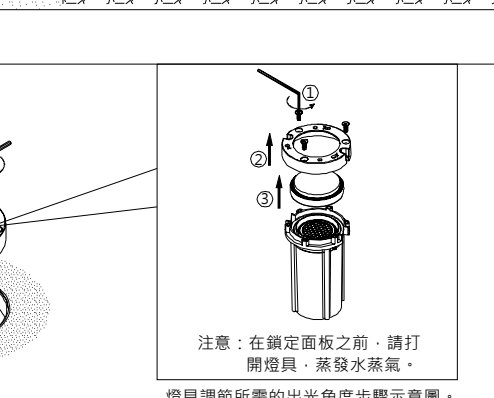

注意: 在鎖緊面板之前·請打開燈具·蒸發水蒸氣·
燈具調節所需的出光角度步驟示意圖。

8.

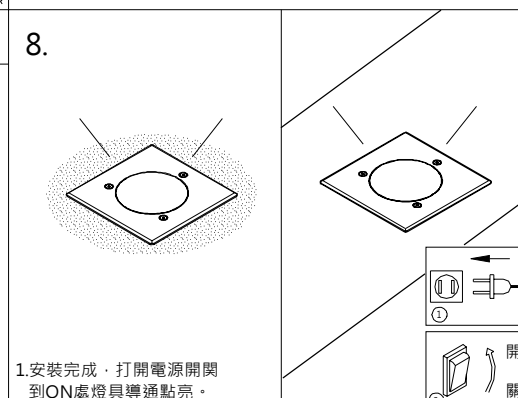

1. 安裝完成·打開電源開關到ON處燈具導通點亮。

