



**注意事項**

燈具安裝請詳細閱讀以下重要事項:


1. 燈具安裝、維護前，必須切斷電源，以防觸電!
2. 為確保安全，請委託有經驗的電氣專業人員負責安裝維修及保養燈具。
3. 如燈具發生異常現象，請迅速切斷電源，並請專業人員進行處理。
4. LED地埋燈，用於走廊、花園、公園的指示燈，在這些區域不能超過5MM，當安裝在無人行走的地方，如靠近牆體或者建築，這些區域不能超過25MM。

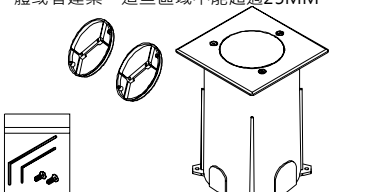


**1. 正確安裝方式**

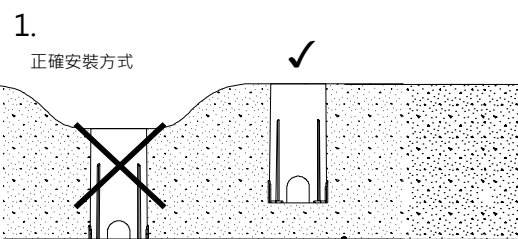

1. 燈具從預埋框中取出。

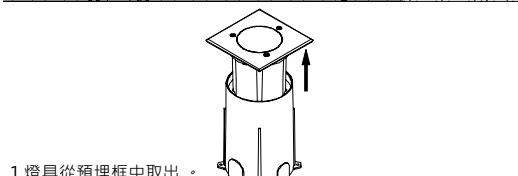


**2.**

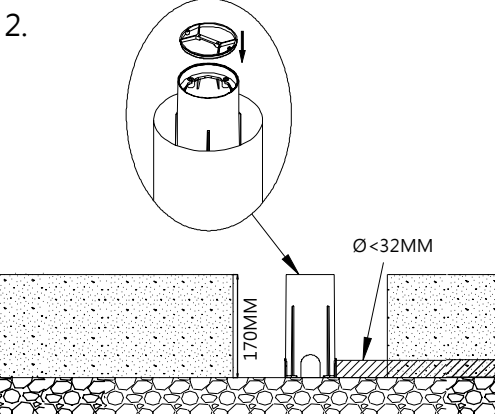

Ø < 32MM

170MM


**3.**

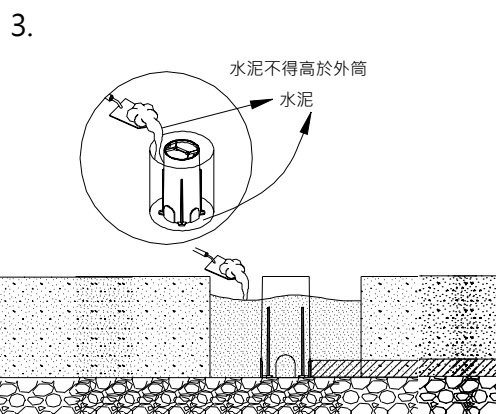

水泥不得高於外筒

水泥

**4.**

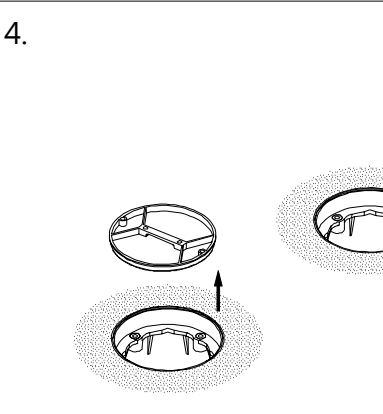


4. 取出安裝筒的蓋子。


**5.**


1. 石材安裝方式

注意：依據現場石材厚度及覆蓋水泥厚度預留高度。

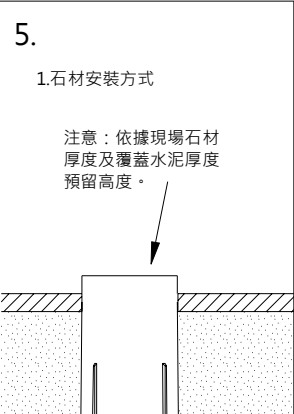

2. 混凝土安裝方式

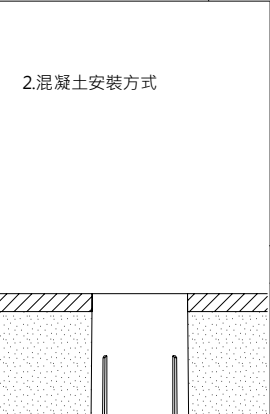

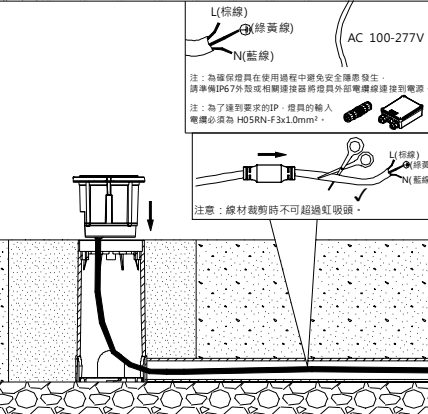

L (棕線) (N(綠黃線))  
N (藍線)


AC 100-277V

注：為確保燈具在使用過程中避免安全隱患發生，請準備IP67外殼或相關連接器將燈具外部電纜線接到電源。

注：為了達到要求的IP，燈具的輸入電纜必須為 HOSRN-F3x1.0mm<sup>2</sup>。



注意：線材切割時不可超過虹吸頭。

**6.**

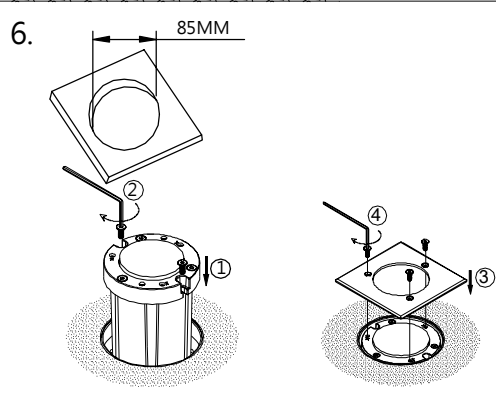


85MM

**7.**

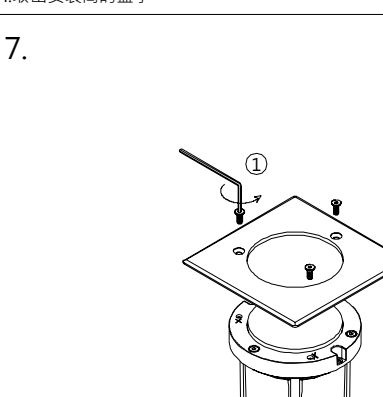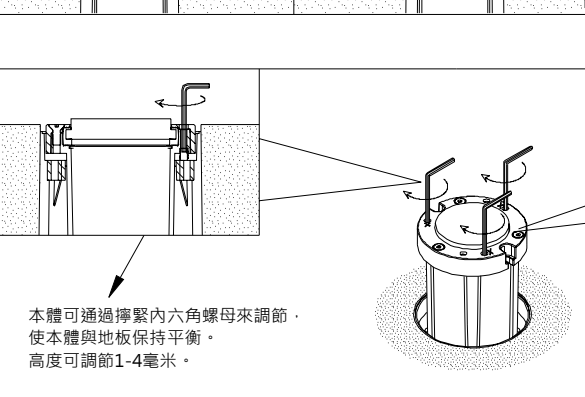
本體可通過擰緊內六角螺母來調節，使本體與地板保持平衡。高度可調節1-4毫米。



注意：在鎖定面板之前，請打開燈具，蒸發水蒸氣。

燈具調節所需的出光角度步驟示意圖。

**8.**

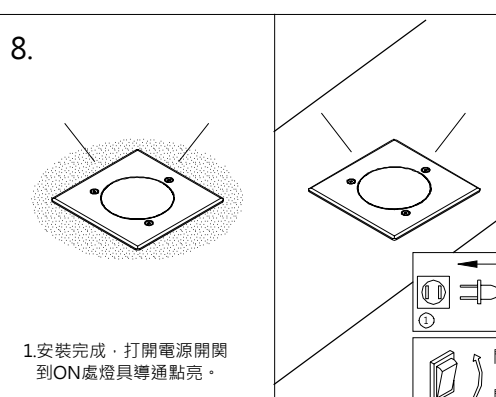

1. 安裝完成，打開電源開關到ON處燈具導通點亮。