


DW-9960RTW

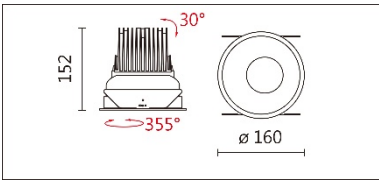

Features & Application 產品特點&適用場所

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 燈體可 355 度水準旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 新增透鏡款與可調色溫款，色溫範圍(2700K~5000K)

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

Options 可選

色溫: 2700K~5000K

瓦數: 25W(700mA)

角度: 25°、30°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	PROLIGHT LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	中山調光 PE-N30ACA42	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢網
AC-9960



拉伸片
AC-C82S2-013014
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色

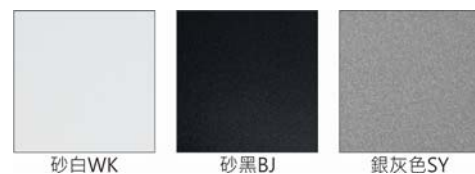

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

DW-9960RTW



Options 可選

色溫: 2700K~5000K


瓦數: 25W(700mA)

角度: 25°、30°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖

2700K 2626 lm

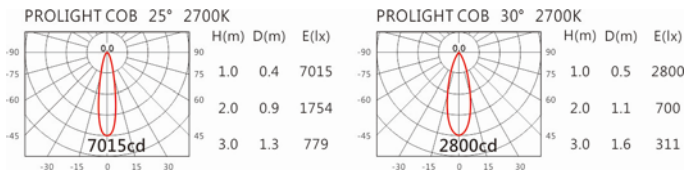

5000K 2779 lm

