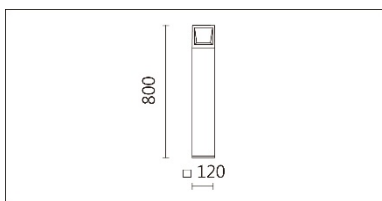


## OLG-304SST-780

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 戶外造型景觀燈
- 可雙色溫切換 (3000K-4000K)
- 防眩光學設計，使光照更加均勻、柔和
- 出線距離立柱底部 300mm
- 兩款立柱高度配件可選
- 預裝支架配件 ACO-224R/S，可貼附於混凝土表面

該系列適合安裝在人行道、走道旁，作為室外區域的定向照明，  
如私家花園或住宅區

**Options 可選**

色溫: 3000K、4000K

瓦數: 6.5W(350mA)

角度: /

顏色: 戶外黑色、戶外深灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED 48PCS X2	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC9W350LRP	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-6
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	接線端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

戶外黑

銀灰

**Details 點擊跳轉詳情頁**

3000K

4000K

### OLG-304SST-780



#### Options 可選

色溫: 3000K、4000K


瓦數: 6.5W(350mA)

角度: /

顏色: 戶外黑色、戶外深灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖

##### 3000K 900 lm



##### 4000K 927 lm

