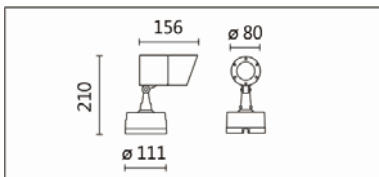


## OFA-117C(C12)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- IP65 戶外投光壁燈
- 側向排水孔設計，避免燈罩內積水
- 20 度截光角防眩，為行人及車輛提供舒適的夜間照明
- 支架可水平旋轉 355 度，燈頭可上下擺動 140 度，側面附有刻度方便調節
- 特殊散熱結構，確保 LED 光源的壽命穩定

適用於建築外牆、屋簷、商店招牌、長廊、停車場、小橋之戶外景觀照明使用

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


顏色: 戶外黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 明裝式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V,50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC20W350P UNI	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 電纜 線	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

無

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

戶外黑

銀灰

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OFA-117C(C12)



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


顏色: 戶外黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1132 lm

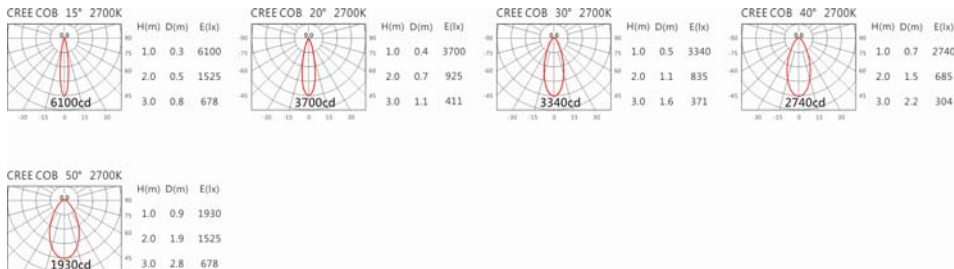

##### 3000K 1180 lm

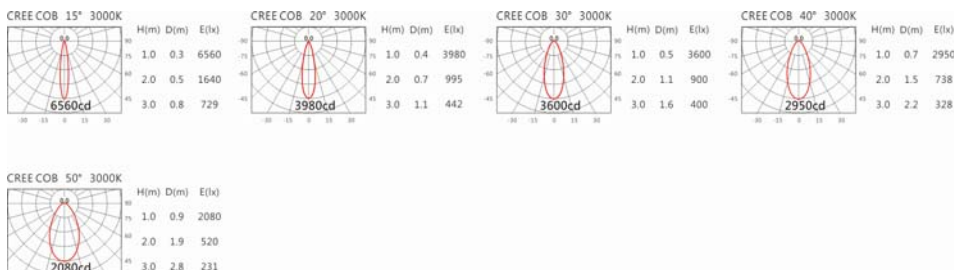

##### 4000K 1215 lm

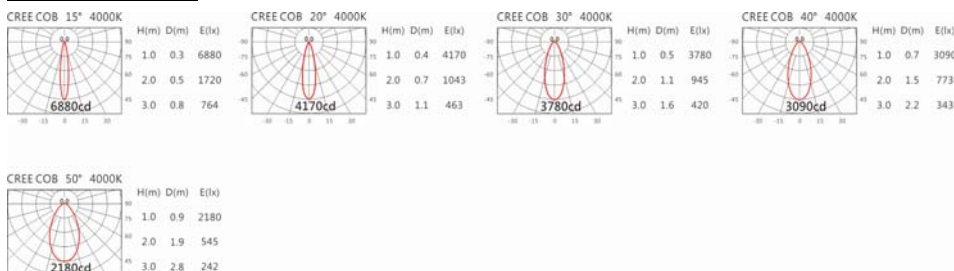

##### 5000K 1227 lm

