


SA-2211-A+HT4-413B

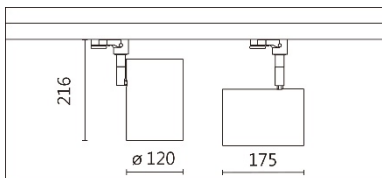

Features & Application 產品特點 & 適用場所

- 一體式內置驅動投射燈
- 精密光學設計·光型均勻圓潤·傳輸效率更高
- 多種出光角度選擇·滿足不同應用範圍
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 90 度
- 造型小巧簡約·流暢的線條易融入各式空間

適用於中小型商業空間及住宅之重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Track system 軌道系統
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	產品淨重 (Net Weight)	1.1KG
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: G5S40W900LRP(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-413B)	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢網
AC-9980

Reflector 反射罩

Finishing 燈具顏色



Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-2211-A+HT4-413B



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3091 lm

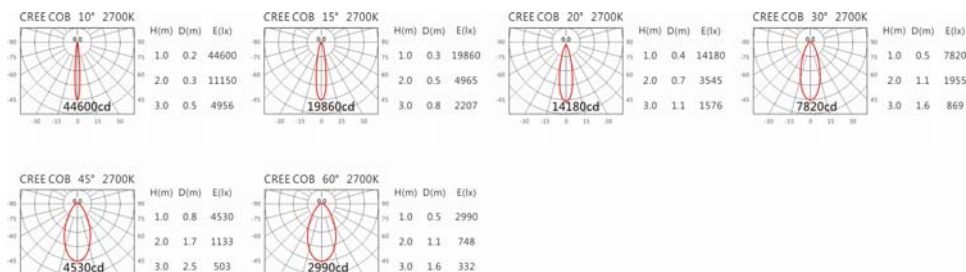

3000K 3220 lm

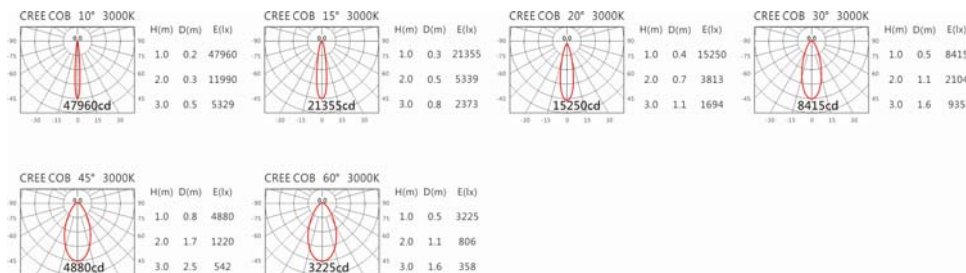

4000K 3317 lm

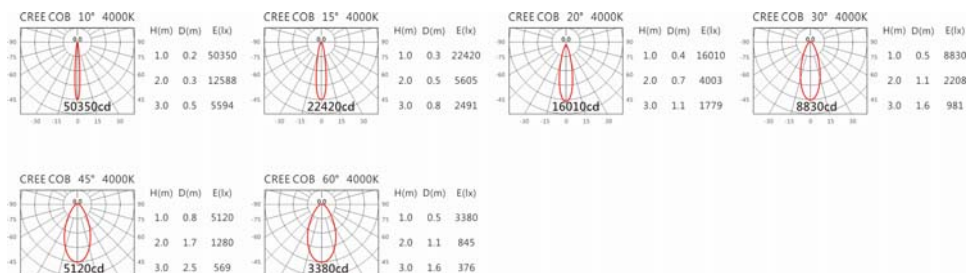

5000K 3349 lm

